



КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ  
ДЛЯ РОСКОШНОГО ИНТЕРЬЕРА

ALUMOVE.RU



# СОДЕРЖАНИЕ



## JAZZ

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕ-  
ВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД  
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ  
ПЕТЕЛЬ

- с петлями JAZZ
- со скрытыми петлями
- с петлями для узкого  
алюминиевого профиля

СТРАНИЦА 4



## SHINE

ФАСАДЫ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО  
ПРОФИЛЯ  
С НАКЛАДНОЙ  
РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 28



## PERFECTA

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕ-  
ВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ  
ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

- под вставку 4 мм
- с бортиком под вклейку  
вставки 4 мм
- без бортика под вклейку  
вставки 4-6 мм

СТРАНИЦА 10



## ESTET

ФАСАДЫ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО  
ПРОФИЛЯ СО  
СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 32



## LACONIC

ФАСАДЫ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО  
ПРОФИЛЯ  
СО ВСТАВКОЙ  
ИЗ ЭКОКОЖИ  
С ПРОШИВКОЙ  
ПО ПЕРИМЕТРУ

СТРАНИЦА 20



## SHELF

АЛЮМИНЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ПОЛКИ SHELF  
С ПОДСВЕТКОЙ

СТРАНИЦА 36



## ELEGANT

ФАСАДЫ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО  
ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ  
РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 24

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ФАСАДОВ ЛЮБОГО НУЖНОГО ВАМ РАЗМЕРА.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ, НАПИШИТЕ НАМ:

MAGAZIN@NORKPALM.RU

+7 (495) 921-39-99




## УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЕЛЬ

Благодаря сочетаниям с различными типами петель предоставляется разнообразие вариантов применения профиля. Воздушные конструкции соответствуют тенденциям легкости и минимализма в современной мебели.


### РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ JAZZ

Артикул	Цвет	Длина
2504.3000B	черный	3000 мм
2504.3000G	золото	3000 мм
2504.3000M	мокко	3000 мм
2504.3000S	нерж.сталь	3000 мм

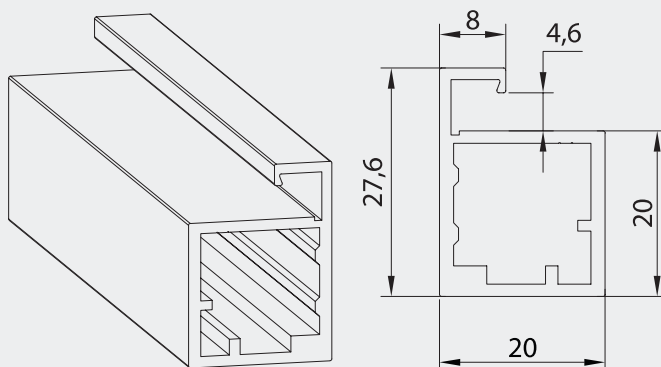


### ПРОФИЛЬ-РУЧКА JAZZ

Артикул	Цвет	Длина
2503.3000B	черный	3000 мм
2503.3000G	золото	3000 мм
2503.3000M	мокко	3000 мм
2503.3000S	нерж.сталь	3000 мм

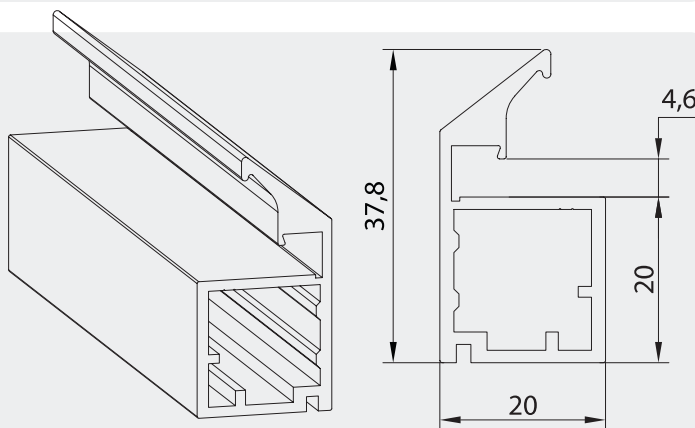

### ПАЛИТРА ПРОФИЛЯ



чёрный



золото



мокко



нерж.сталь

### ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Уплотнитель	532917	отгружается пог. м
Сборочные уголки	2500.00T	4 шт.
Винт	2000000264912	8 шт.

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры.  
Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)



# ПРОФИЛЬ JAZZ С ПЕТЛЯМИ JAZZ

## УСТАНОВКА ПЕТЛИ В ПРОФИЛЬ JAZZ




### ПЕТЛЯ JAZZ 100°

Цвет	черный	золото	мокко	нерж.сталь
Артикул	100.F2B	100.X2G	100.X2M	100.X2S

Комплектация: петля Jazz накладная, откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку петли – 1 шт., винты M4X8 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.

Цвет	черный	золото	мокко	нерж.сталь
Артикул	100.H2B	100.H2G	100.H2M	100.H2S


Комплектация: петля Jazz полунакладная, откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку петли – 1 шт., винты M4X8 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.

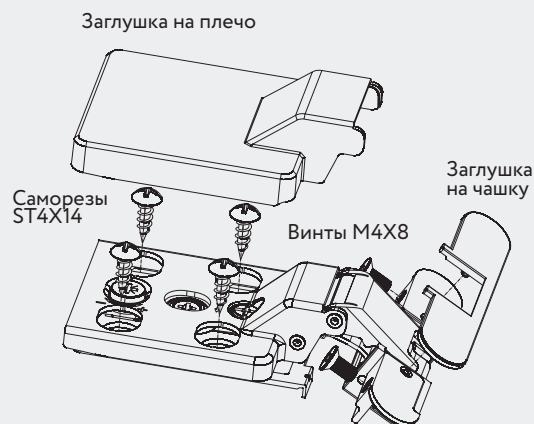


⚠ Используйте винты из комплекта

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Для фасадов из алюминиевого профиля толщиной 25–28 мм, шириной 20–22 мм
- Открывание 100°, встроенная система амортизации
- Размеры заглушки петли: длина 75.8 мм, ширина 17.3 мм, высота 18 мм
- Фрезеровка в любом месте корпуса
- Макс. наложение: D=19 мм (накладная), D=10 мм (полунакладная)
- Регулировка по глубине: +2.0/-2.0 мм
- Регулировка по высоте: +2.5/-2.5 мм
- Регулировка по ширине: ±3.0 мм
- Материал: высокопрочная сталь, цинковый сплав, никелированное покрытие
- Цвета заглушки: чёрный, золото, мокко, нерж. сталь

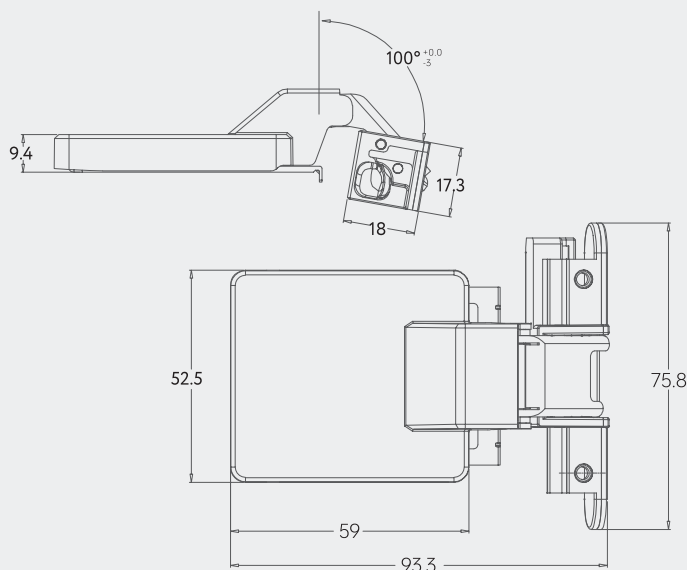

### Количество петель

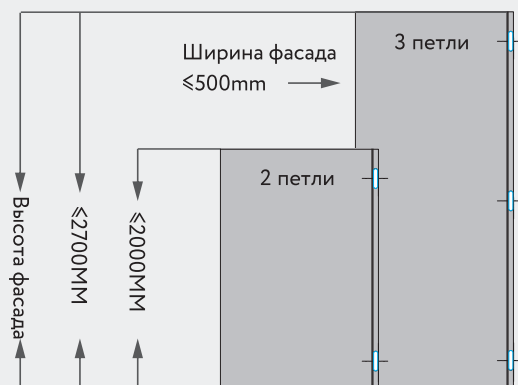


## ПРИСАДКИ ПРОФИЛЯ JAZZ ДЛЯ СБОРОЧНОГО УГОЛКА

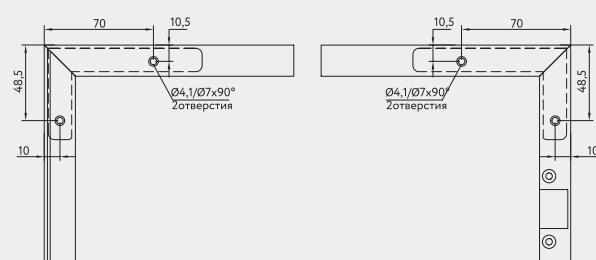


## НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО

### НАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

W 20 21 22  
D 17 18 19




Открытие 100°




### ПОЛУНАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


W 20 21 22  
D 8 9 10



Открытие 100°



A \ T	25	26	27	28
20	0,6	1,5	2,7	4,0
21	0,6	0,7	1,8	3,0
22	0,6	0,7	0,8	2,0



сечение  
профиля

\* для профиля JAZZ параметр A = минимум 3,3 мм

L – Зазор между фасадом и торцом боковой панели

A – Минимальный зазор (фуга)

D – Наложение фасада

T – Толщина фасада / Толщина профиля

### ВАЖНО !


Мин. зазор A рассчитывается исходя из толщины фасада, расположенного под прямым углом.

Если фасад имеет закруглённый угол, значение будет уменьшаться в зависимости от радиуса кромки.



Рекомендуется пробная установка.

## КАРТА СВЕРЛЕНИЯ БОКОВИНЫ И ФРЕЗЕРОВКИ ПРОФИЛЯ

Сверление боковины

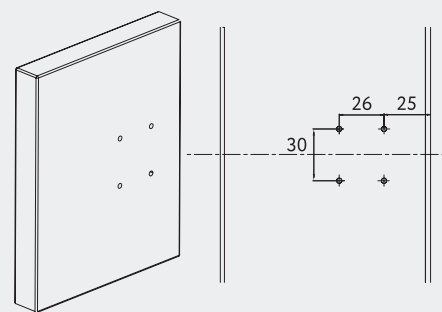

Фрезеровка под чашку  
(размеры профиля см. левее)

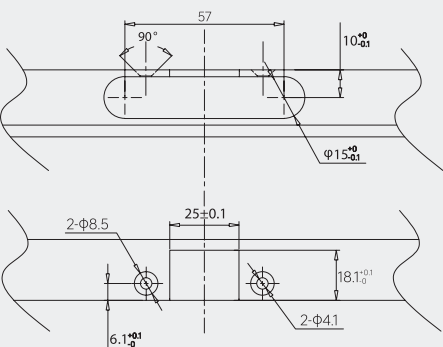

## ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА


### НАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

По глубине ±2.0mm


По высоте  
+2.5/-2.5mm




По ширине -3.0mm



По глубине



По ширине




По высоте

! Регулировочные винты являются высокоточными компонентами, использование электроинструментов для регулировки запрещено.


# ПРОФИЛЬ JAZZ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

## УСТАНОВКА ПЕТЛИ В СБОРОЧНЫЙ УГОЛОК ПРОФИЛЯ JAZZ


### СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

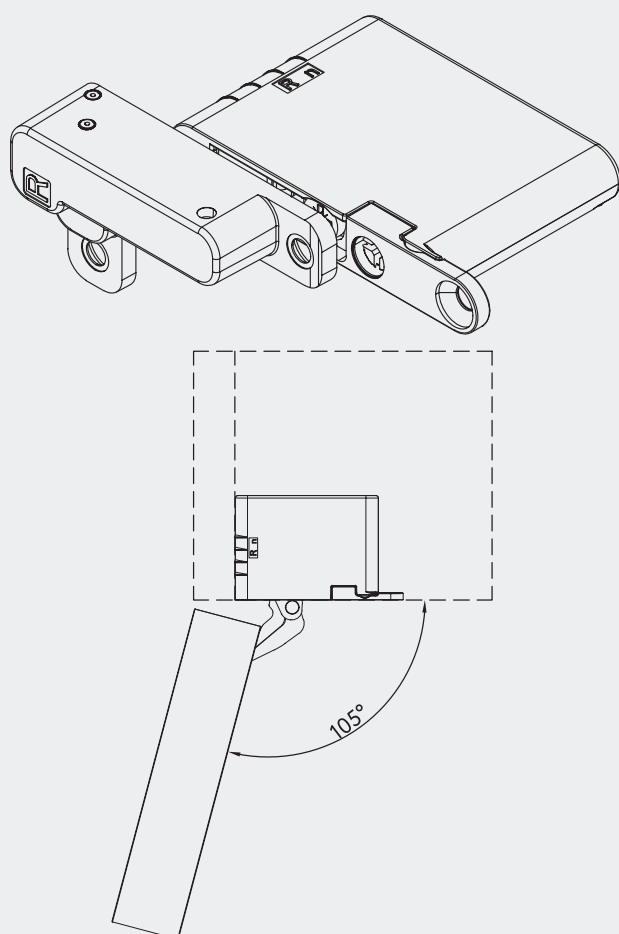

### ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ ПОД СКРЫТУЮ ПЕТЛЮ

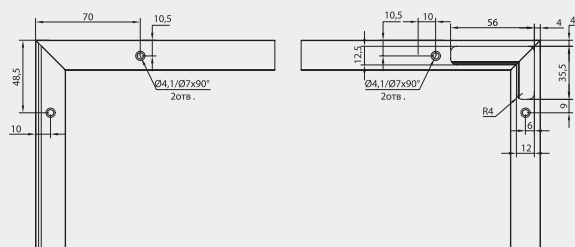

### ФАСАД JAZZ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

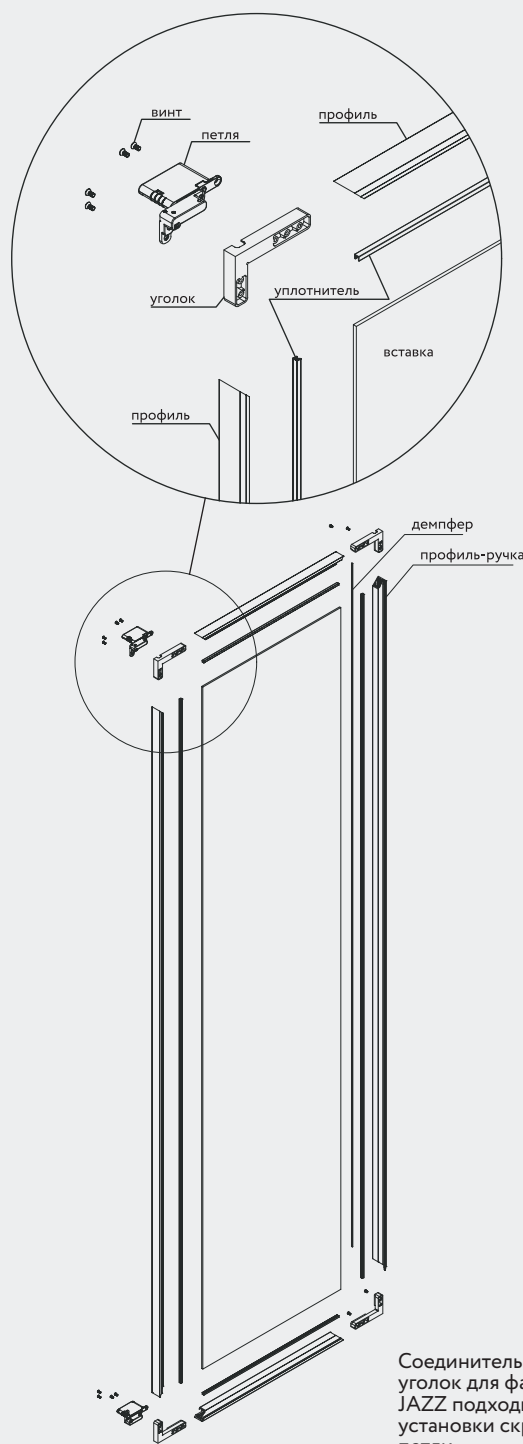


Соединительный  
уголок для фасада  
JAZZ подходит для  
установки скрытой  
петли





# JAZZ С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



JAZZ

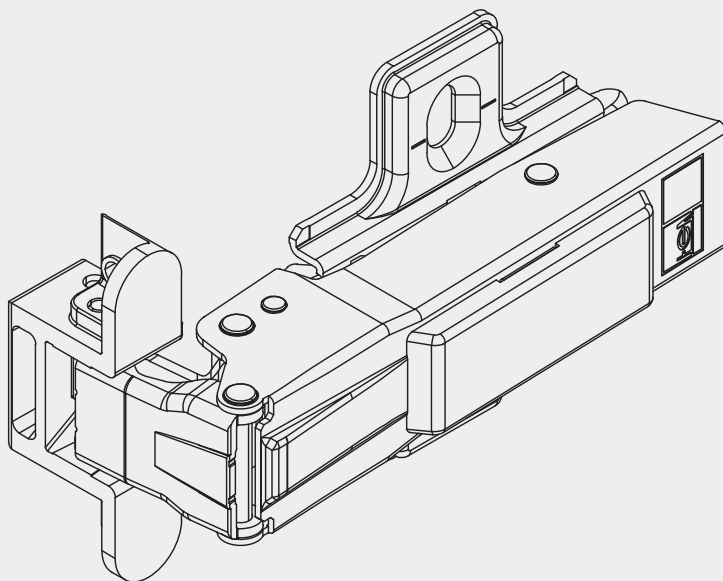

## ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ ПОД ПЕТЛЮ HETTICH

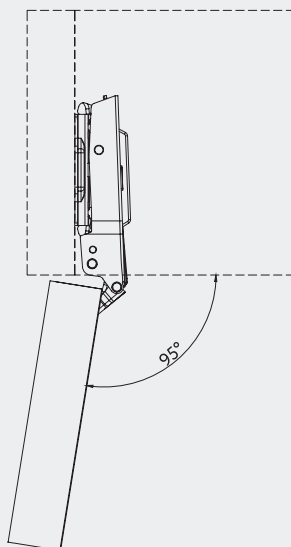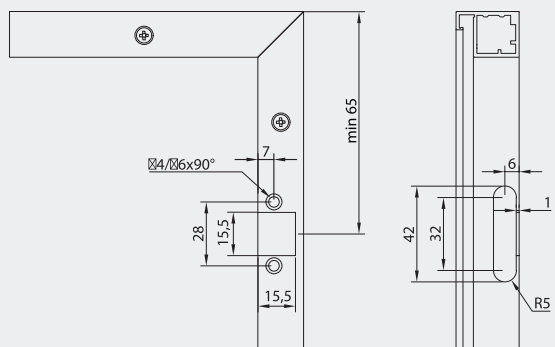

## ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ ПОД ПЕТЛЮ FGV

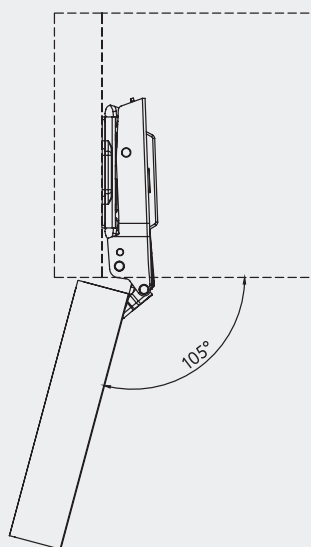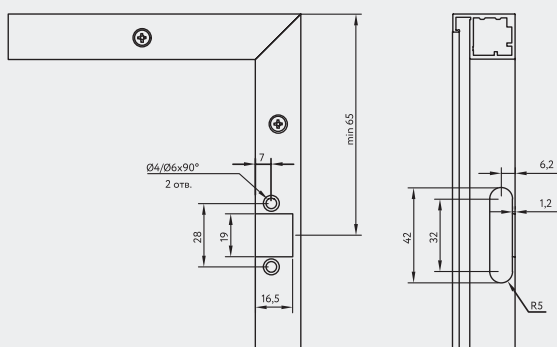

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЕЛЬ

JAZZ



# PERFECTA

## УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовление высоких фасадов без риска деформации: толщина стенок профиля 3 мм
- Аккуратный внешний вид: угловое соединение спроектировано так, что винты можно установить под вставкой (кроме профиля P036)
- Крепеж практически незаметен даже на видимой части профиля
- Установка ручки в широком диапазоне по высоте или ширине фасада
- Возможна покраска профилей в любой цвет по шкале RAL или в специальные дизайнерские цвета

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Максимальная рекомендуемая высота фасада: 2800 мм
- Максимальная рекомендуемая ширина фасада: 600 мм
- Сочетается с петлями для узкого алюминиевого профиля любых производителей
- Длина хлыста: 3500 мм
- При вставке стекла в профили P0137 и P0138 требуется нанесение УФ-печати/краски по периметру стекла

### ПРОФИЛЬ PERFECTA ПОД ВСТАВКУ 4 ММ





Артикул P0136  
Вес 446 г/п.м

### ПРОФИЛЬ PERFECTA С БОРТИКОМ ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4 ММ





Артикул P0137  
Вес 476 г/п.м

### ПРОФИЛЬ PERFECTA БЕЗ БОРТИКА ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4-6 ММ



Артикул P0138  
Вес 445 г/п.м

### ПРОФИЛЬ- РУЧКА PERFECTA



Артикул P0139

### ПАЛИТРА ПРОФИЛЯ

Полиграфия не  
передает нюансы  
цветовой палитры.  
Закажите образцы  
Арт. 101301 (с. 42)



чёрный



золото



жемчуг

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA






# ПРОФИЛЬ PERFECTA ПОД ВСТАВКУ 4 ММ

Артикул P0136



PERFECTA

## ПРОФИЛЬ



Вес 446 г/п.м

## ПРОФИЛЬ-РУЧКА



Артикул P0139


## РАСЧЁТ ВСТАВКИ

Высота фасада - 8 мм

Ширина фасада - 8 мм

⚠ Обработка края евроромкой обязательна!

## ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

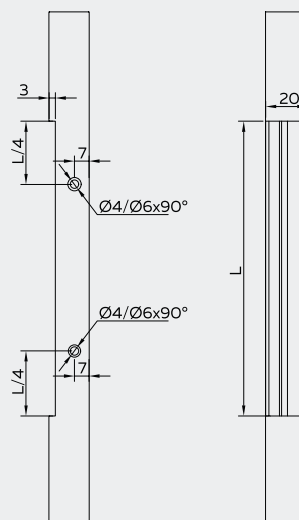


## ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Уплотнитель	532917	Отгружается погонными метрами
Сборочные уголки	05911	4 шт.
Винт М3х8	—	8 шт.

Для установки ручки дополнительно понадобятся 2 винта М3х8

## СБОРКА ФАСАДА

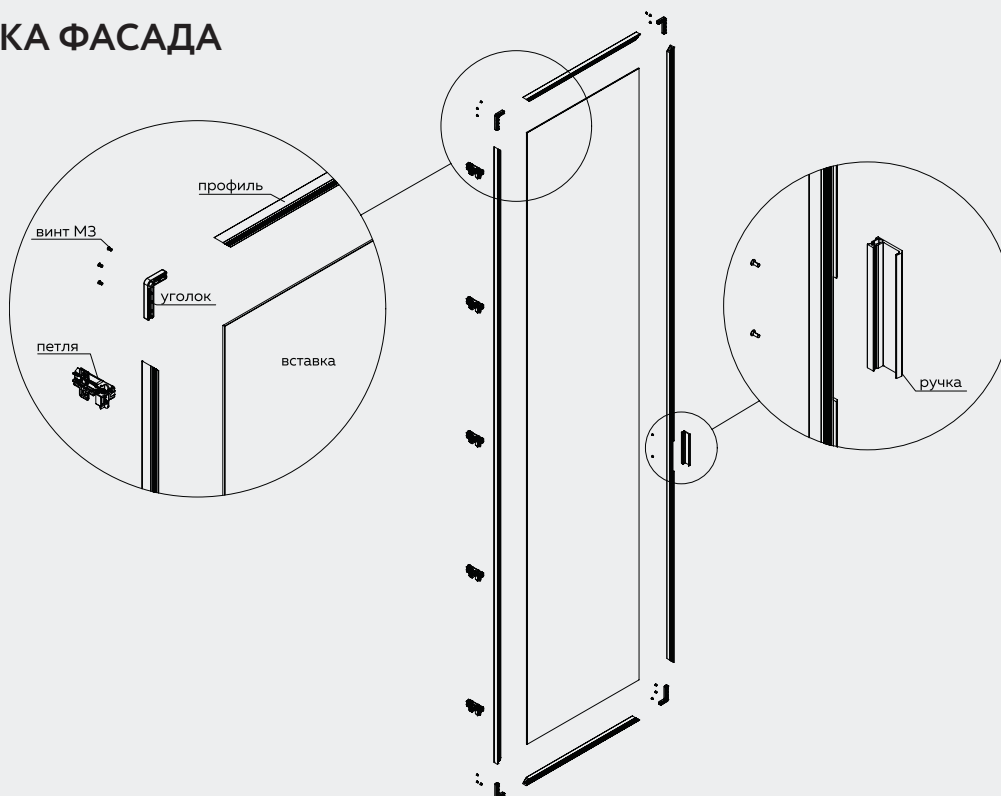

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA








# ПРОФИЛЬ PERFECTA С БОРТИКОМ ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4 ММ

Артикул P0137

PERFECTA



## ПРОФИЛЬ

Вес 476 г/п.м



## ПРОФИЛЬ-РУЧКА

Артикул P0139



## ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Сборочные уголки	05911	4 шт.
Винт М3х8	—	8 шт.

Для установки ручки дополнительно  
понадобятся 2 винта М3х8

## РАСЧЁТ ВСТАВКИ

Высота фасада - 6 мм


Ширина фасада - 6 мм




Для вклейки используется стекло, керамика

При использовании стекла требуется  
нанесение на обратную сторону стекла  
УФ-печати/краски на 17 мм по периметру!

## ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

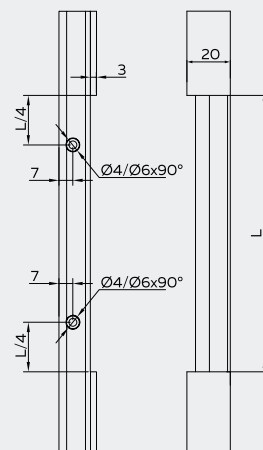

## СБОРКА ФАСАДА

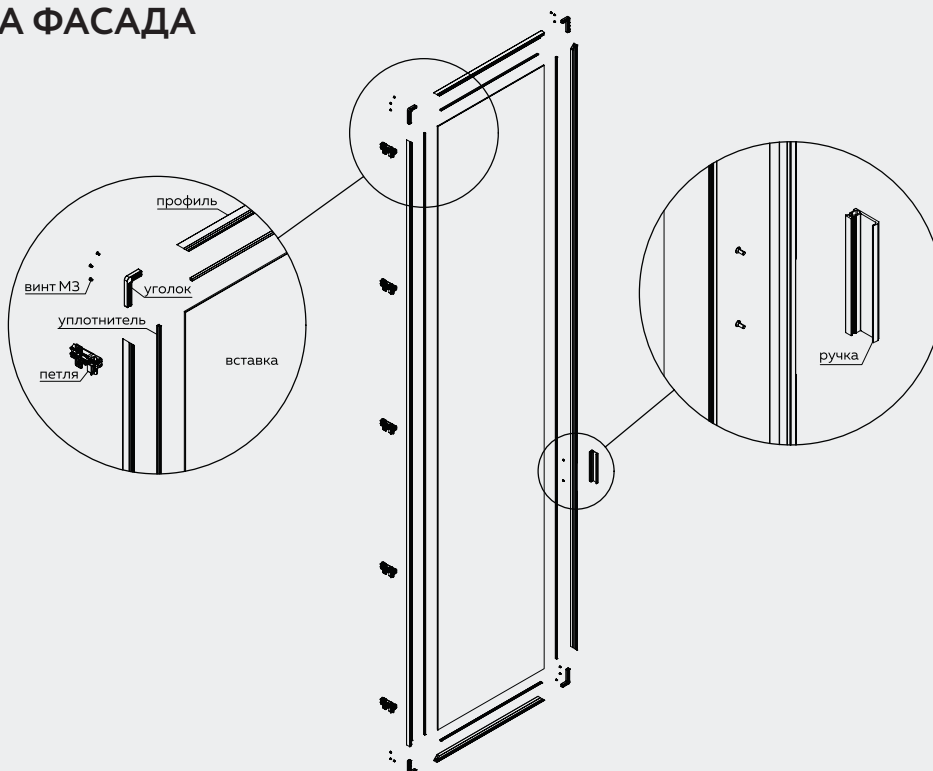

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA





# ПРОФИЛЬ PERFECTA БЕЗ БОРТИКА ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4-6 ММ

АРТИКУЛ P0138



PERFECTA

## ПРОФИЛЬ



Вес 445 г/п.м

## ПРОФИЛЬ-РУЧКА



Артикул P0139


## РАСЧЁТ ВСТАВКИ

Высота вставки = высота фасада  
Ширина вставки = ширина фасада

⚠ Для вклейки используется стекло, керамика  
При использовании стекла требуется  
нанесение на обратную сторону стекла  
УФ-печати/краски на 17 мм по периметру!

## ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

⚠ Для установки ручки требуется  
фрезеровка вставки

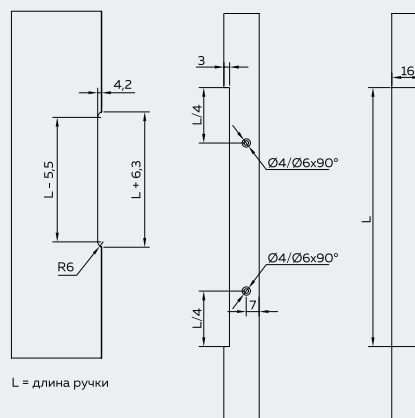


L = длина ручки

## ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Сборочные уголки	05911	4 шт.
Винт М3х8	—	8 шт.

Для установки ручки дополнительно  
понадобятся 2 винта М3х8


## СБОРКА ФАСАДА

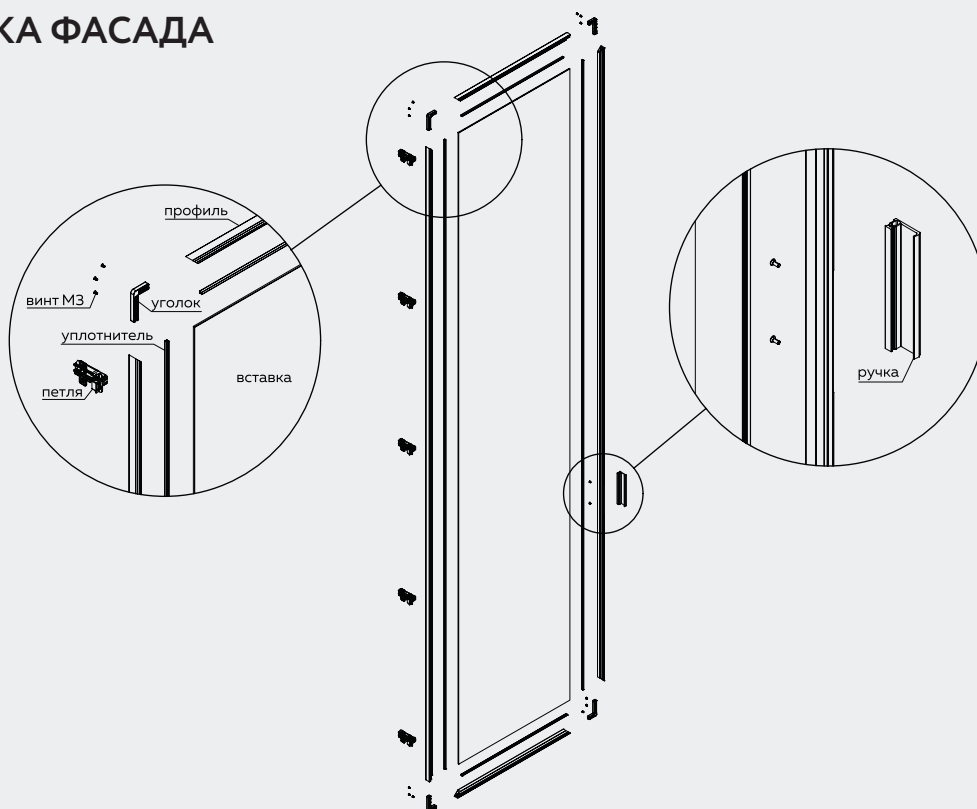

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ


PERFECTA

### АРТ. 05911

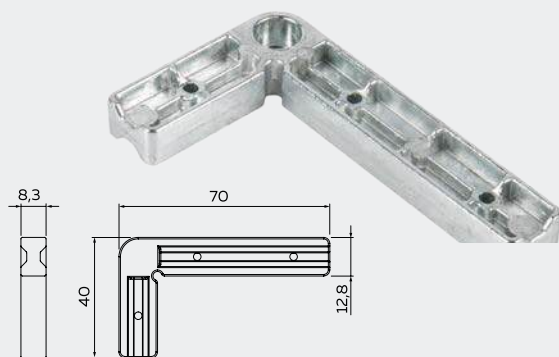

Для сборки одного фасада  
понадобятся 4 уголка.

### АРТ. 532917

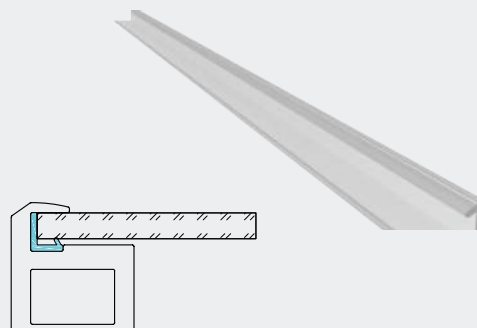

Уплотнитель для стекла используется с  
профилем **P0136**. Отгружается погонными  
метрами. Количество уплотнителя  
соответствует периметру рамки.

### ВИНТ М3Х8 DIN 7991



Для сборки одного фасада понадобятся  
12 винтов М3х8.

Для фиксации ручки понадобятся  
2 винта М3х8.

### ПЕТЛЯ ДЛЯ УЗКОГО ПРОФИЛЯ



Для фиксации одной петли  
к фасаду понадобятся  
2 винта М3х8.

### ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ПЕТЛИ



При выборе ответной планки  
обращайте внимание на ее высоту  
и способ крепления.


### ЗАГЛУШКА НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PERFECTA


## ПРИСАДКИ ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ДЛЯ СБОРОЧНОГО УГОЛКА

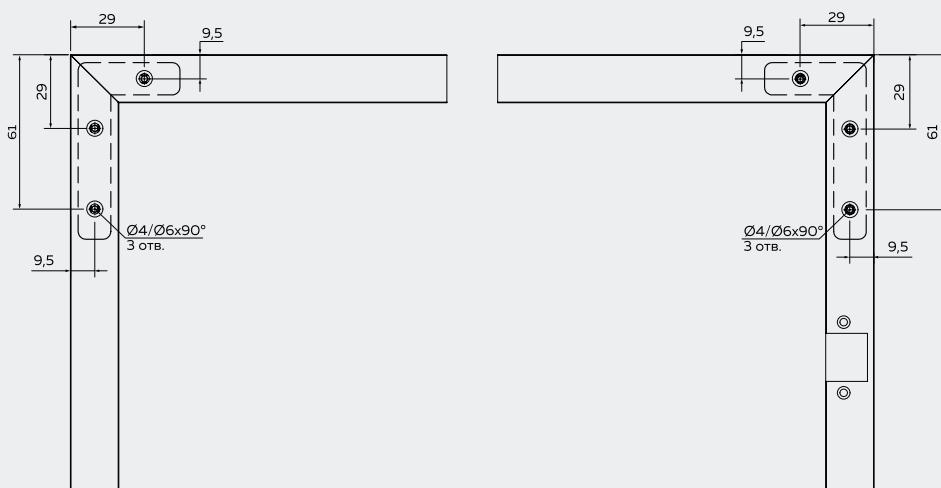

## ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ПОД ПЕТЛЮ FGV

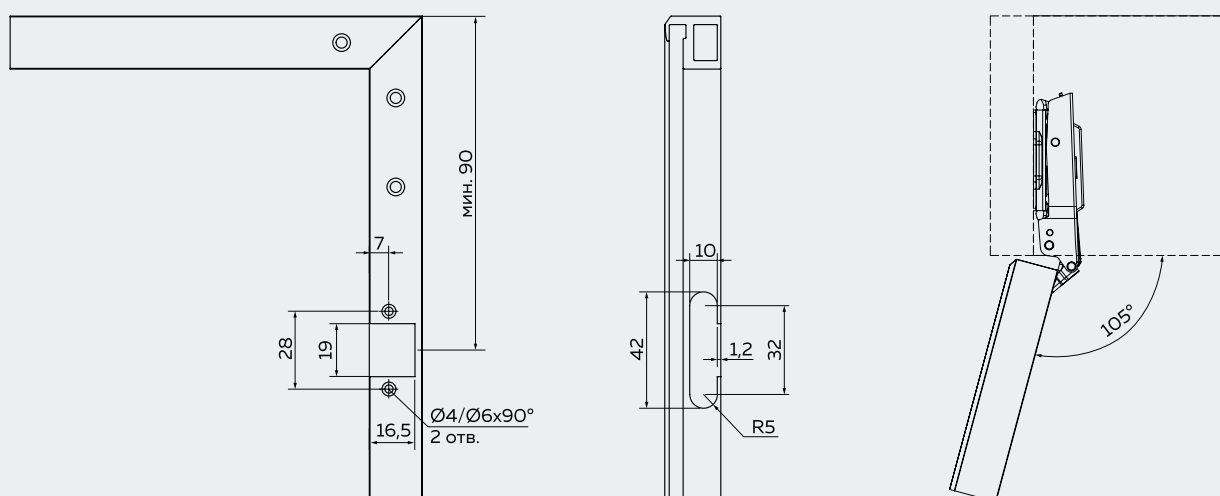

## ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ПОД ПЕТЛЮ HETTICH

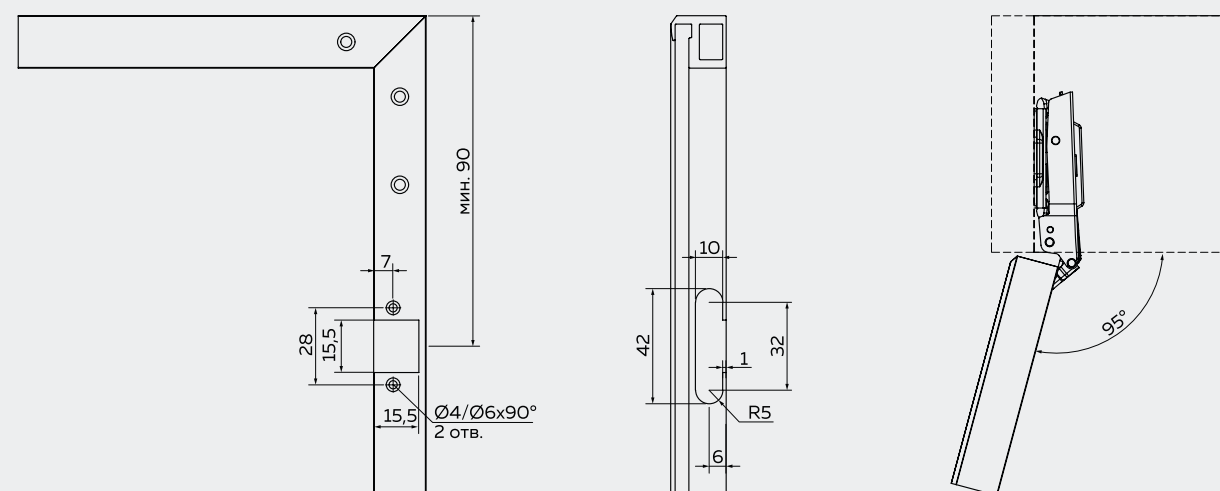

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA









## ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТАВКОЙ ИЗ ЭКОКОЖИ С ПРОШИВКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте [magazin@norkpalm.ru](mailto:magazin@norkpalm.ru)


### 3 ТИПА ПРОФИЛЯ

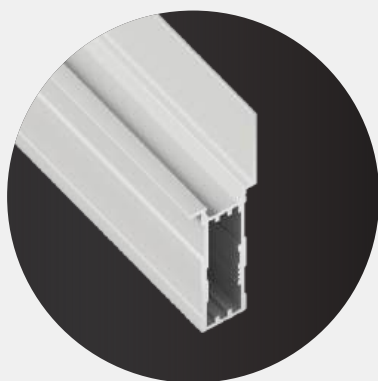

Высокая профиль-ручка

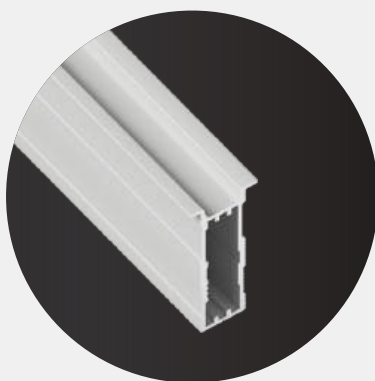

Скрытая профиль-ручка

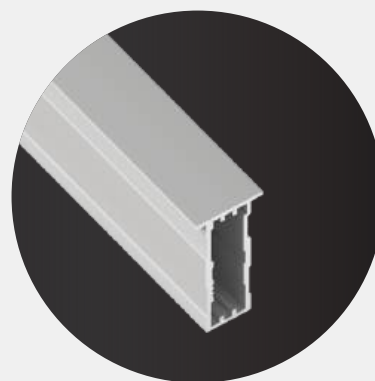

Прямой профиль  
*возможна установка ручки или  
использование с толкателем*

### ПРИМЕНЕНИЕ


- Распашные фасады
- Выдвижные ящики
- Двери шкафов-купе и шкафов с компланарными механизмами
- Складные двери
- Фасады с подъёмными механизмами

Максимальная  
рекомендуемая высота:  
**3000 мм**


### ЦВЕТА ПРОФИЛЯ



Серебро




Чёрный



Шампань

### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ЭКОКОЖИ



M.Beige




White



Coffee



Tan



Peach




Cream



Steel grey



Black



Mehandi



Beige



Dk.Grey




Green


Полиграфия не  
передает нюансы  
цветовой палитры.  
Закажите образцы  
Арт. 101301 (с. 42)

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Серебро	Черный	Шампань
Профиль-ручка скрытая	131175.3000S	131175.3000B	131175.3000C
Профиль-ручка высокая	131176.3000S	131176.3000B	131176.3000C
Прямой профиль	131177.3000S	131177.3000B	131177.3000C

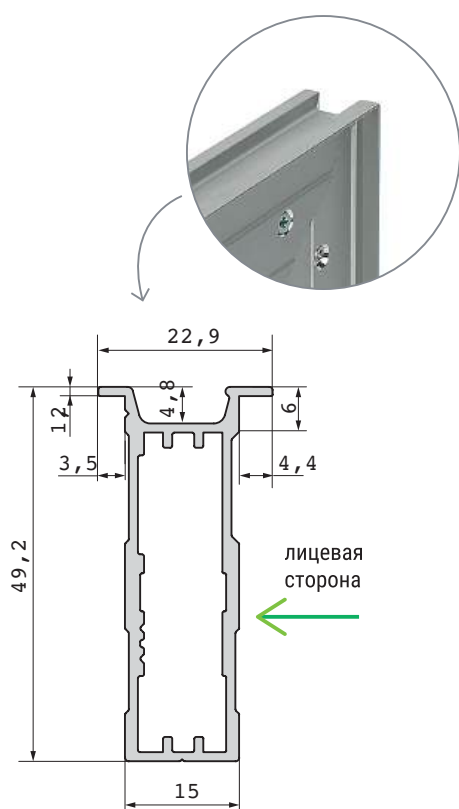

**Высокая профиль-ручка**  
мин. ширина/высота фасада  
**163 мм**

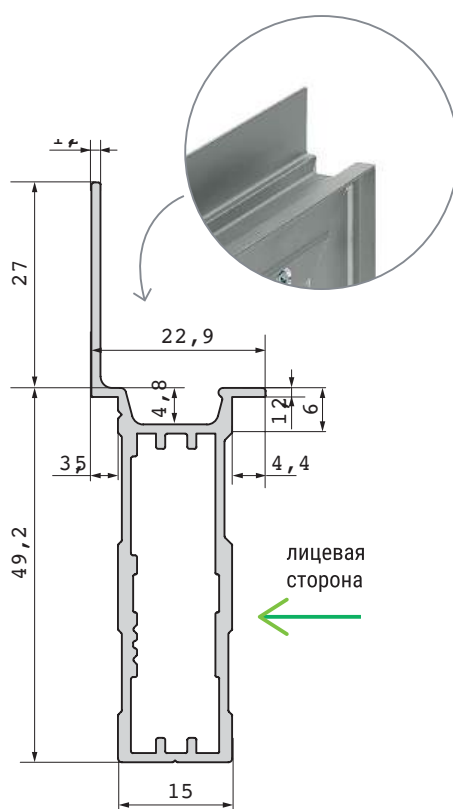

**Скрытая профиль-ручка**  
мин. ширина/высота фасада  
**136 мм**

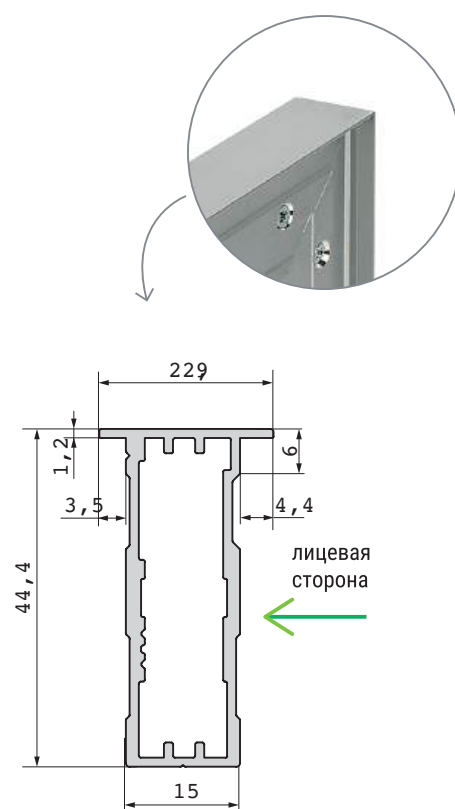

**Прямой профиль**  
мин. ширина/высота фасада  
**126,5 мм**

## ВЕС, Г/М


Профиль-ручка скрытая	560
Профиль-ручка высокая	650
Профиль прямой	525
Профиль-усилитель	461
Уголок сборочный, 4 шт.	200
Крепеж, клей (на 1 м <sup>2</sup> )	100–150
Пеноплекс (на 1 м <sup>2</sup> )	50–150

## ПРОФИЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ

Арт. 163056.6000N,  
длина хлыста 6 м

Рекомендован для  
установки в фасады  
высотой более 1600 мм.

Устанавливается с шагом  
500 мм или по ТЗ (для  
встроенной техники).

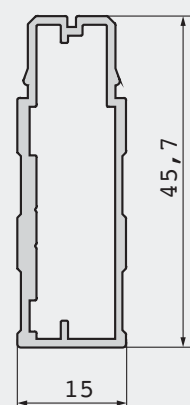

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

LACONIC

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТАВКОЙ СПРОШИВКОЙ ИЗ ЭКОКОЖИ С ПЕРИМЕТРУ

LACONIC


## СБОРКА

Для сборки фасада вам дополнительно понадобятся

- уголки сборочные
- крепёжные винты
- шумопоглощающая проставка
- материал отделки лицевой и оборотной стороны двери
- уплотнительная лента


Основные элементы

1. Профиль
2. Проставка 15 мм (пенопласт, пеноплекс)
3. Внутренняя (задняя) сторона фасада  
Толщина: минимум 3 мм, максимум 3.2 мм
4. Внешняя (лицевая) сторона фасада
5. Уголок сборочный

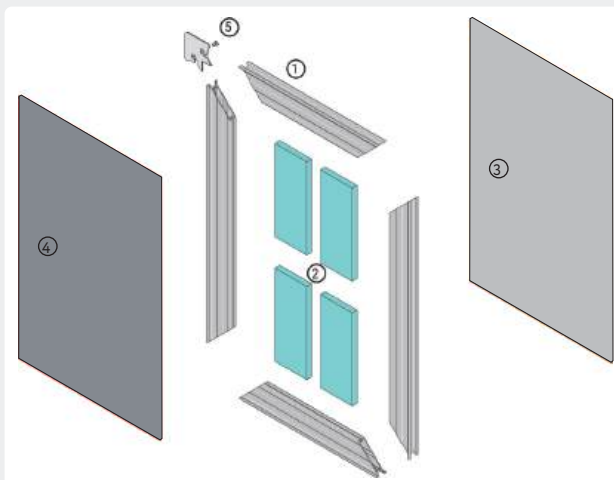


1

Нарезать профиль в размер и просверлить отверстие Ø6 мм под крепёжные уголки

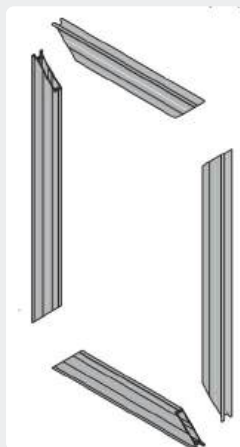



Профиль-ручка скрытая  
Профиль-ручка высокая

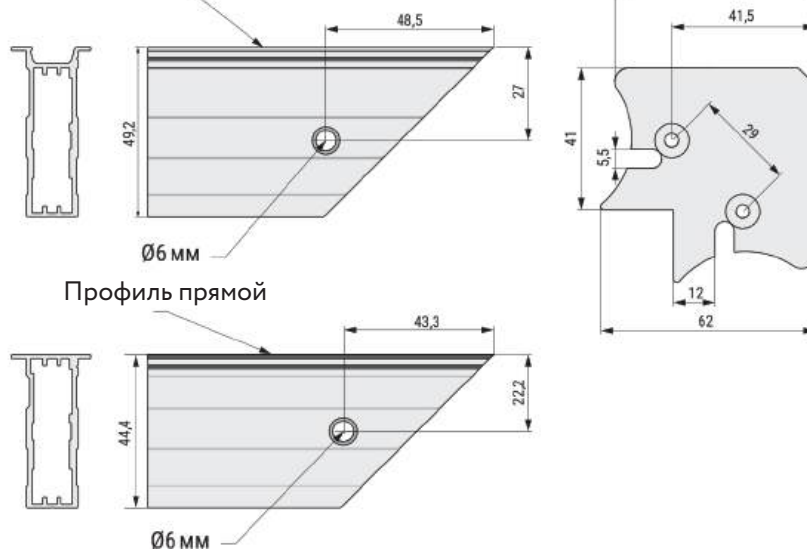

2

Крепёжный уголок можно устанавливать с двух сторон или с одной из сторон!

Лицевая сторона

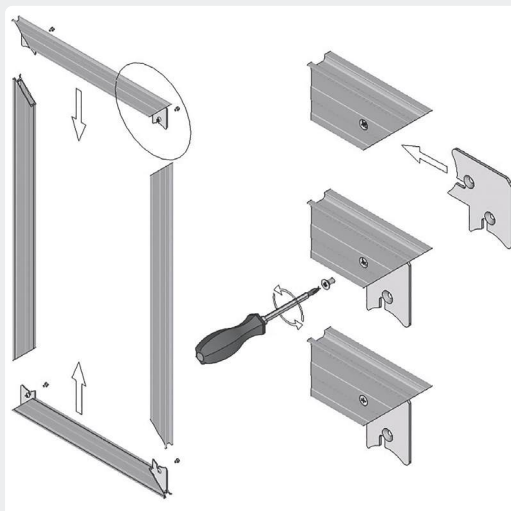




# ELEGANT

## ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

Фасады из профиля ELEGANT выглядят легкими, стильными и аккуратными и позволяют воплощать в жизнь различные дизайнерские идеи.

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте [magazin@norkpalm.ru](mailto:magazin@norkpalm.ru)

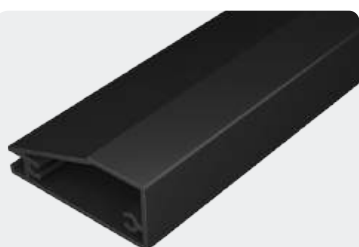

### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.



### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырёх стандартных размерах:

296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.



### ПРОФИЛЬ-РУЧКА


2600 мм

или в индивидуальном размере.


### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)



Тёмно-оливковый .OL




Антрацит .A



Неро .NE



Итальянское золото .IG



Никель .N



Латунь .L

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)




# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEGANT С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
EL0131.0296.*	296
EL0131.0446.*	446
EL0131.0496.*	496
EL0131.0596.*	596


Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 25)



## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEGANT С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
S0132.3000.*	3000


Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 25)

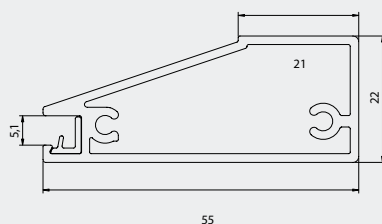

## ПРОФИЛЬ-РУЧКА

Артикул	Длина, мм
131.902.3000.*	3000

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 25)



## ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Саморез 3,9x25	S01.*	6 шт.

Фасады по индивидуальным размерам рассчитываются под проект

Стекло должно быть с обработанной по периметру фаской





# ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ


ELEGANT

## ПРОФИЛЬ-РУЧКА

A = высота фасада, B = ширина фасада

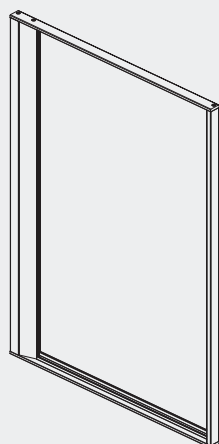


Габариты рамки

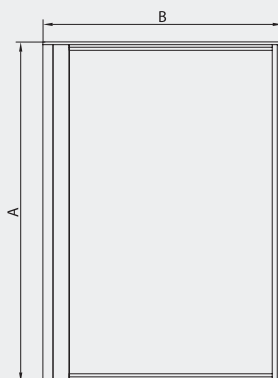


Габариты вставки



## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

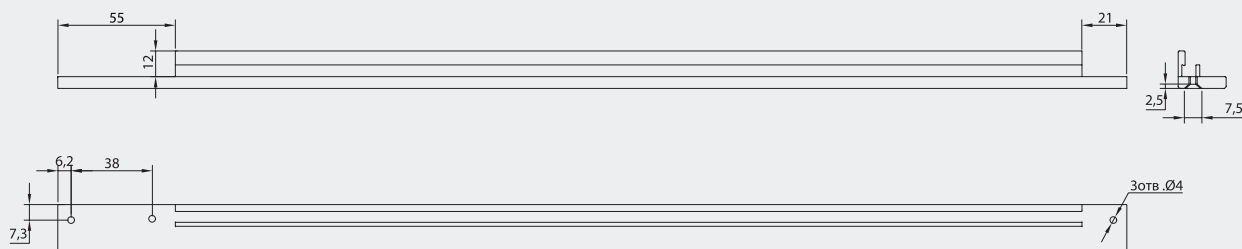

## СБОРКА ФАСАДА

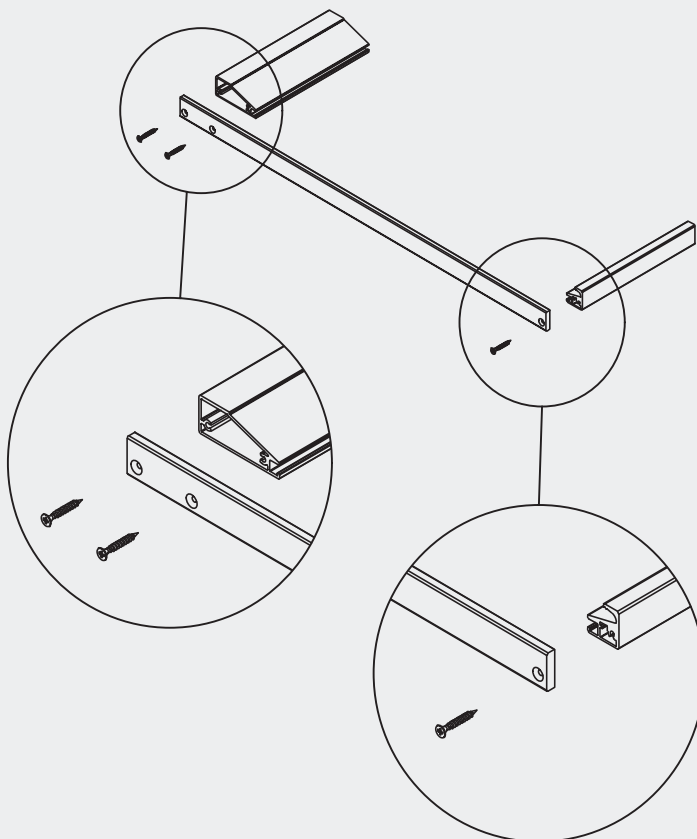

При сборке фасада профиль-ручку необходимо дополнительно обработать силиконом в зоне установки стекла!

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

ELEGANT



## ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержанным и лаконичным.

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте [magazin@norkpalm.ru](mailto:magazin@norkpalm.ru)



### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.


Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.



### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырёх стандартных размерах:  
296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.



### ПРОФИЛЬ-РУЧКА

120 мм

### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)




Тёмно-оливковый .OL



Антрацит .A



Неро .NE



Итальянское золото .IG



Никель .N



Латунь .L

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул Длина, мм

S0132.3000.\* 3000

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)

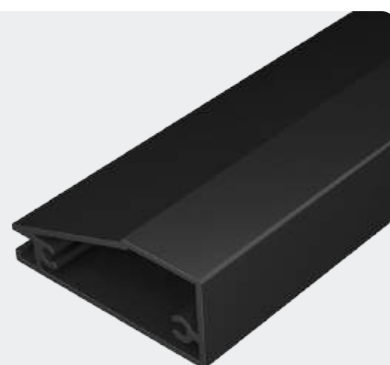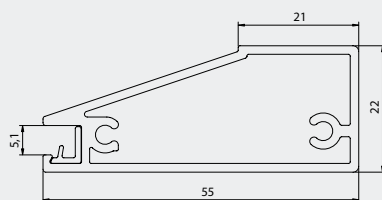

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул Длина, мм


S0131.0296.\* 296

S0131.0446.\* 446

S0131.0496.\* 496

S0131.0596.\* 596

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)





## РУЧКА

Винты для установки в комплекте.

Артикул Длина, мм

S0133.0120.\* 120

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)

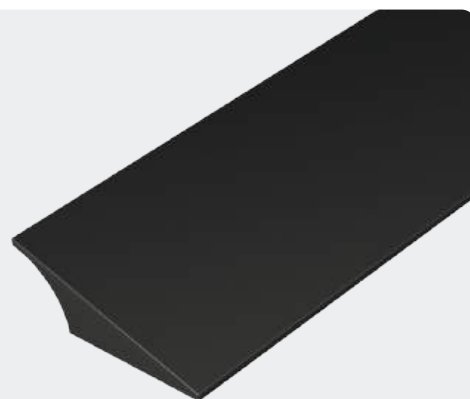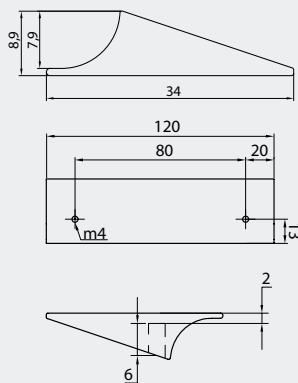

## ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

### ЗАПИЛ ПОД 90°

Наименование	Артикул	Кол-во
Винт М4х18 для установки ручки	S02.*	2 шт.
Саморез 3,9х25	S01.*	8 шт.

### ЗАПИЛ ПОД 45°

Наименование	Артикул	Кол-во
Винт М4х18 для установки ручки	S02.*	2 шт.
Винт М4х8	S03.*	8 шт.
Сборочный уголок	626	1 шт.


Фасады по индивидуальным размерам рассчитываются под проект

Стекло должно быть с обработанной по периметру фаской


# ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

SHINE


## ЗАПИЛ ПОД 90°

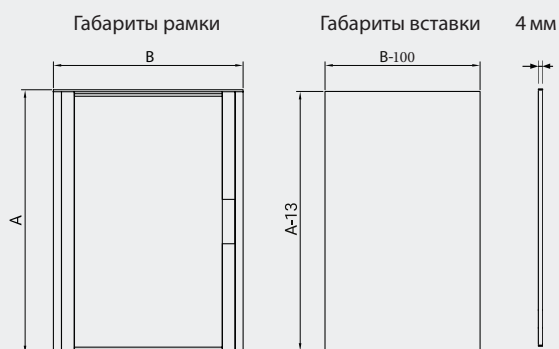


## ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И РАМОЧНОГО ПРОФИЛЕЙ

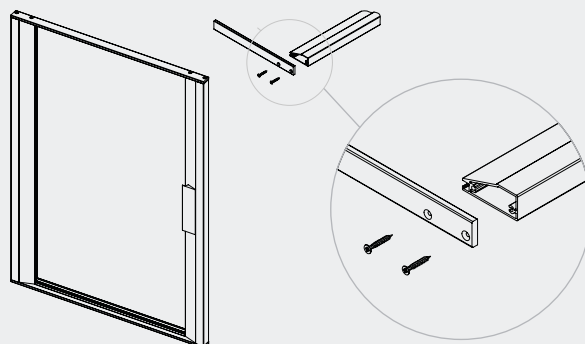


## ЗАПИЛ ПОД 45°

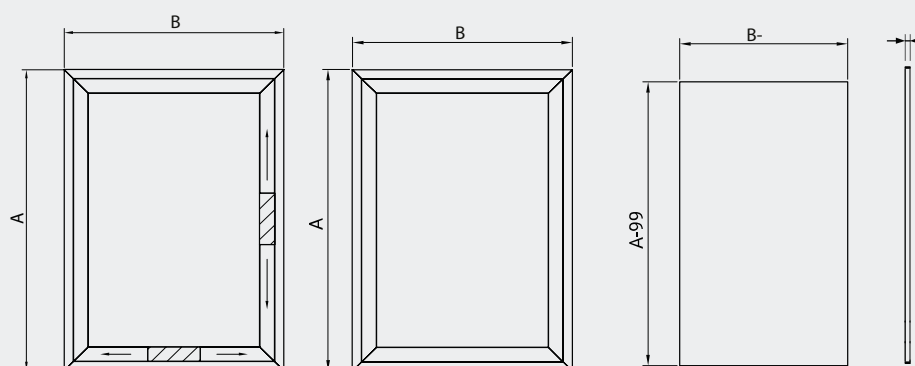




## ИЗ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ

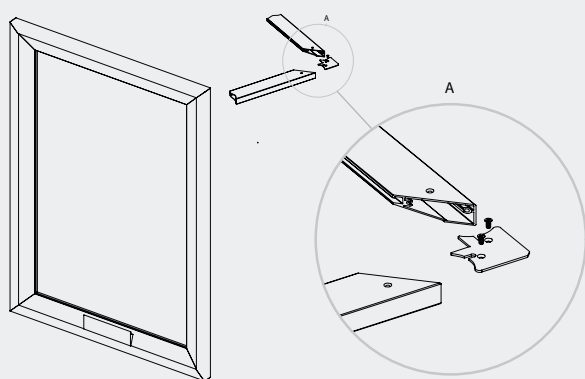

## ФРЕЗЕРОВКА ПОД СБОРОЧНЫЙ УГОЛОК



## ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПЕТЛЮ

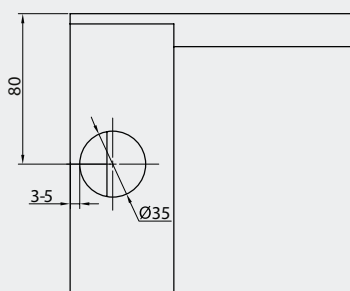

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

SHINE







## ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

Фасады из алюминиевого профиля ESTET позволяют создать лаконичный дизайн, не перегружая изделие накладными элементами.

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте [magazin@norkpalm.ru](mailto:magazin@norkpalm.ru)



### ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.

*Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.*



### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ


доступен в четырёх  
стандартных размерах:

296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.

### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)

*Полиграфия не  
передает нюансы  
цветовой палитры.  
Закажите образцы  
Арт. 101301 (с. 42)*



Тёмно-  
оливковый .OL



Антрацит .A



Неро .NE



Итальянское  
золото .IG



Никель .N





Латунь .L

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ-РУЧКА С УПЛОТНИТЕЛЕМ


Артикул	Длина, мм
E0134.3000.*	3000

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 33)

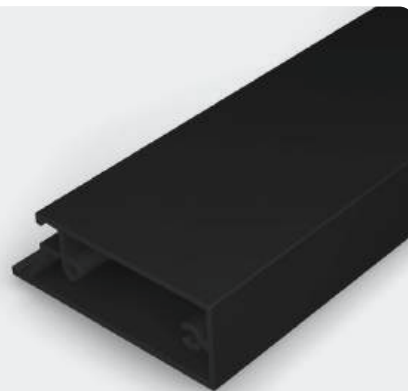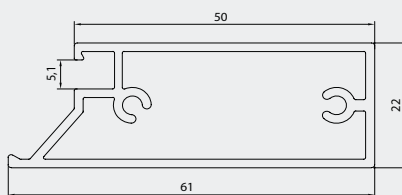

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
E0135.0296.*	296
E0135.0446.*	446
E0135.0496.*	496
E0135.0596.*	596



Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 33)

## ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Саморез 3,9x25	S01.*	6 шт.


Фасады по индивидуальным размерам рассчитываются под проект

Стекло должно быть с обработанной по периметру фаской


# ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

ESTET


## ЗАПИЛ ПОД 90°

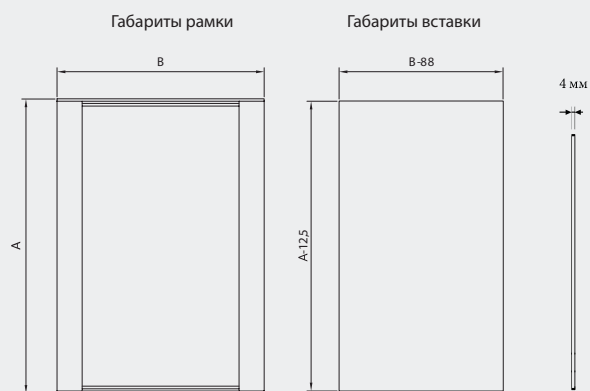

## ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПЕТЛЮ

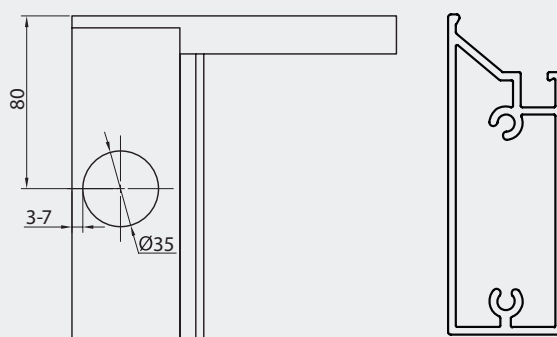

## СБОРКА ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ-РУЧКИ

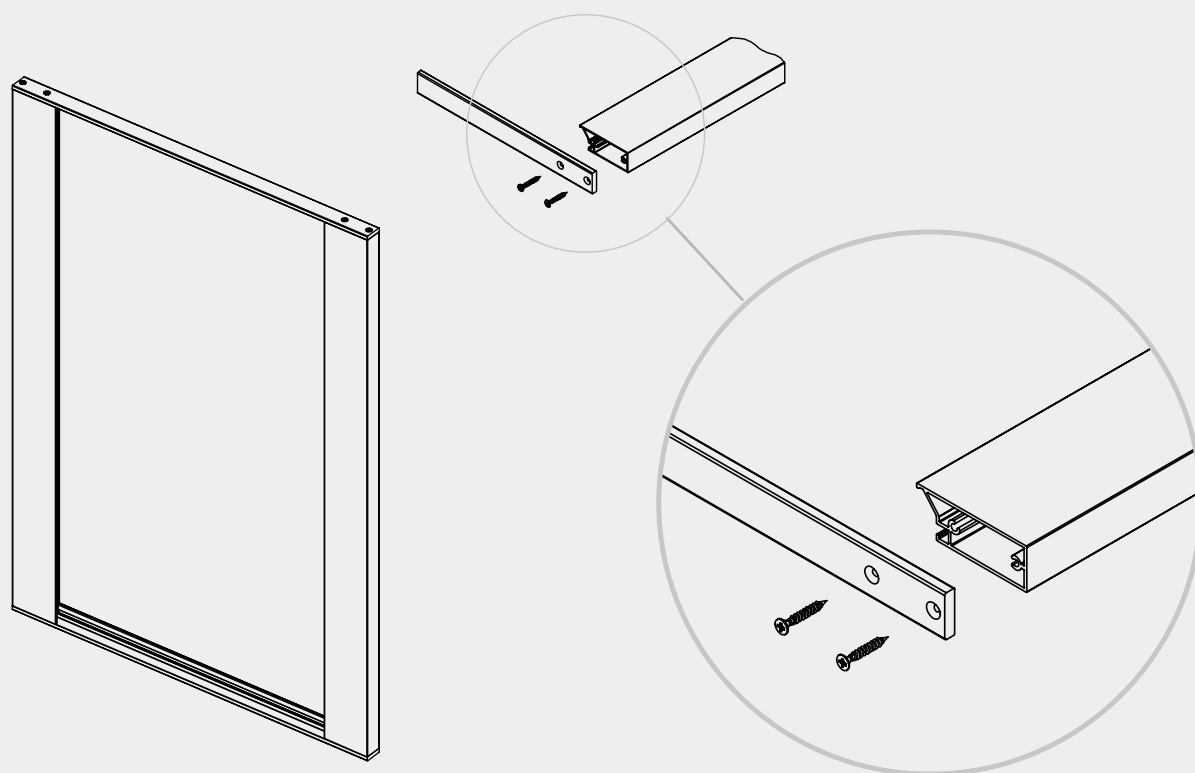

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

ESTET

# SHELF

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

Полки SHELF –  
привлекательные элементы  
современной кухни  
с исключительным качеством  
исполнения. Приятный свет  
направлен на все предметы  
внутри шкафа, выигрышно  
подчеркивает превосходство  
кухни.





Полки SHELF изготавливаются  
из алюминиевого профиля,  
опционально можно добавить  
светодиодную подсветку и  
вешало.








## ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ

Артикул	Длина, мм
0727.3000.NE	3000
Материал	Цвет
алюминий	чёрный матовый

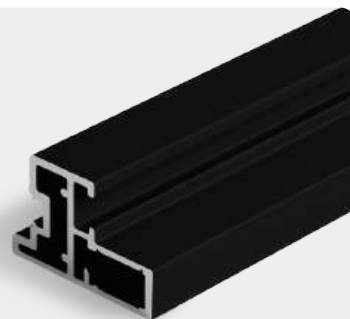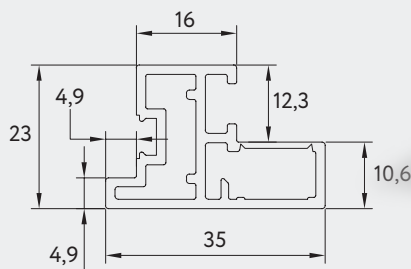


## ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ

Артикул	Длина, мм
0727.3000.NE	3000
Материал	Цвет
алюминий	чёрный матовый

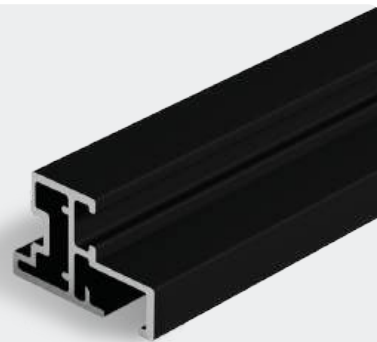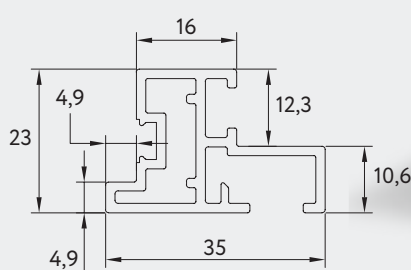

## УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА

Артикул	Длина
00-00022330	1 пог.м
Материал	Цвет
силикон	прозрачный матовый

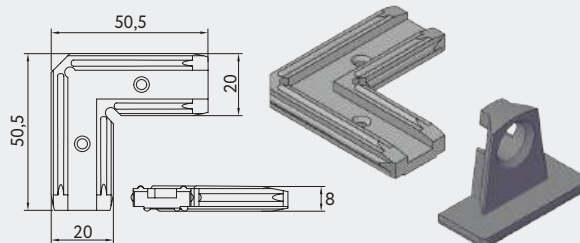

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПОЛКИ SHELF

Артикул	Комплектация	В уп-ке
18000003.1	соединительные уголки, полкодержатели	4 шт.

## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Артикул	Плотность	Длина	Напряж.	Свечение
305002WW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Тёплое
305002NW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Натуральное



## КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

Артикул	Длина
303041	2000 мм
Разъем	Цвет
miniplug	белый

## СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ

Артикул	Длина	Цвет
306016-3000	3000 мм	молочный





## ПОДБОР ТРАНСФОРМАТОРА

В зависимости от длины и мощности ленты необходимо дополнительно заказать трансформатор.

Мощность трансформатора равна суммарной мощности всех подключаемых к нему лент + запас 15%.


Модель	Артикул	Размеры корпуса, мм	Мощн, Вт	Кол-во разъемов
Slim 12V/12W	301029	122x18x18	12	4
Slim 12V/18W	301028	173x19x19	18	4
Slim 12V/24W	301025	193x19x19	24	4
Slim 12V/36W	301023	263x19x19	36	6
Slim 12V/48W	301024	312x19x19	48	6
Slim 12V/72W	301026	452x19x19	72	12

Напряжение на выходе для всех моделей составляет 12В

## ПРОФИЛЬ-ВЕШАЛО С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина
17NE3000	3000 мм

Материал	Цвет
алюминий	чёрный




## КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕШАЛА

Артикул	В уп-ке
11000002B	2 шт.


Материал	Цвет
сталь	чёрный



## УСТАНОВКА ВЕШАЛА НА ПОЛКУ SHELF

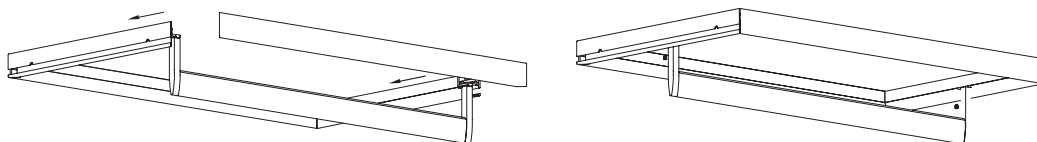

## СХЕМА СБОРКИ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

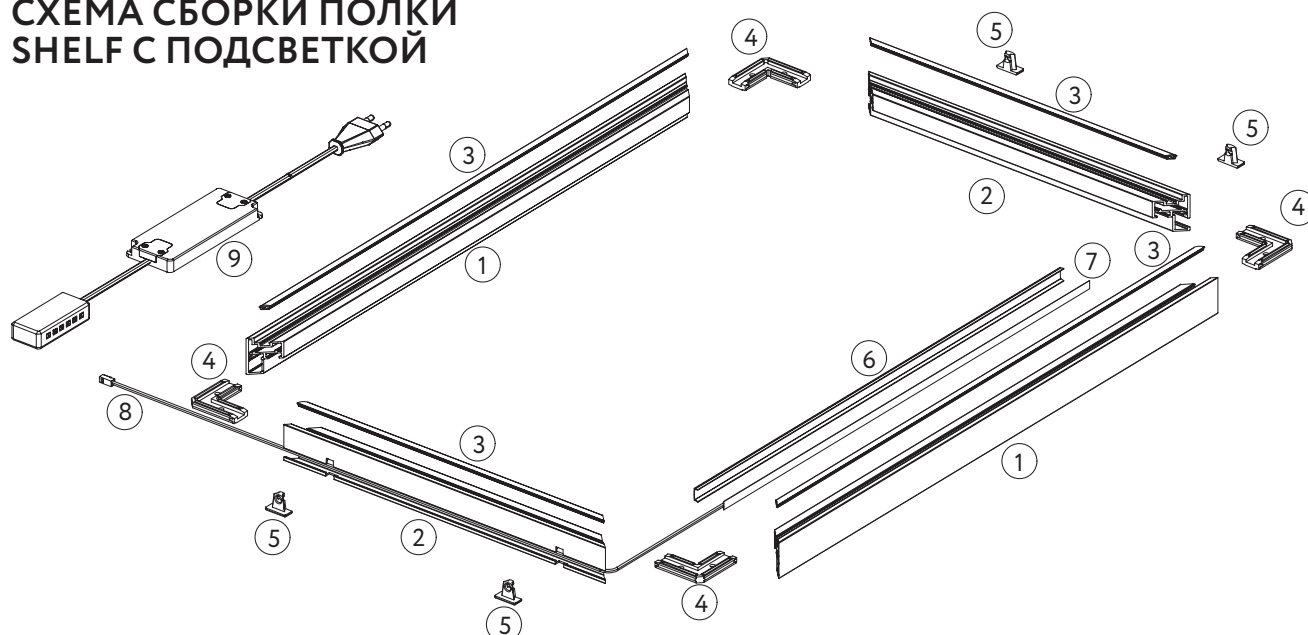

1. Базовый профиль
2. Боковой профиль
3. Уплотнитель для стекла
4. Соединительный уголок
5. Полкодержатель
6. Светорассеиватель
7. Светодиодная лента
8. Кабель питания с разъемом Miniplug
9. Трансформатор


Специальные соединительные уголки без винтов надежно фиксируют базовый профиль с боковым. Запилы профиля под 45°.

## РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ СТЕКЛА ДЛЯ ВСТАВКИ

$A$  (ширина стекла) =  $W$  (ширина полки) - 11 мм


$B$  (глубина стекла) =  $D$  (глубина полки) - 11 мм

Толщина стекла 4 мм


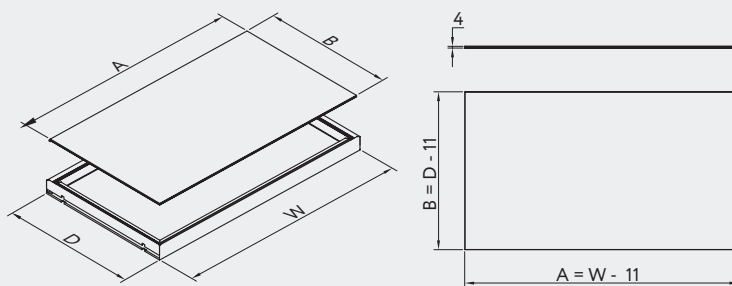


## ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ

БОКОВОЙ  
ПРОФИЛЬ

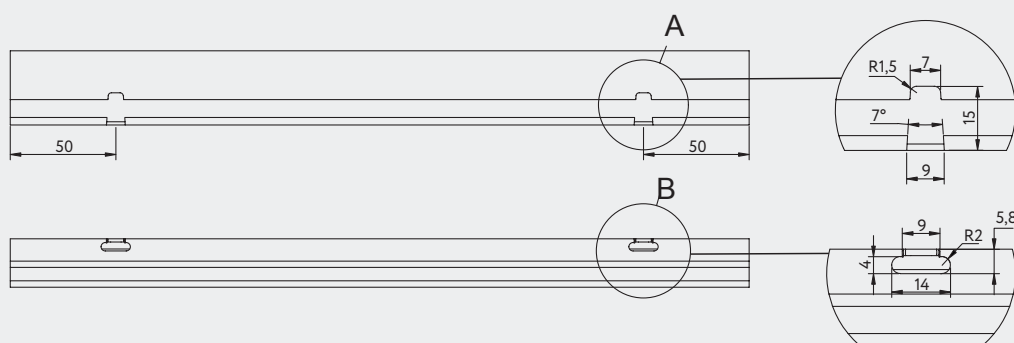


## ФРЕЗЕРОВКА БАЗОВОГО ЗАДНЕГО ПРОФИЛЯ ПОД ВЫХОД КАБЕЛЯ


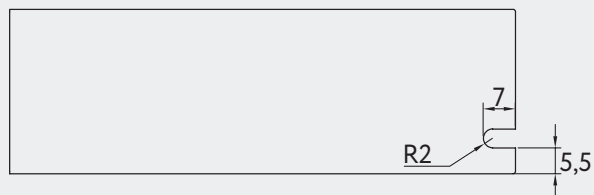



## СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТА

базовый передний профиль

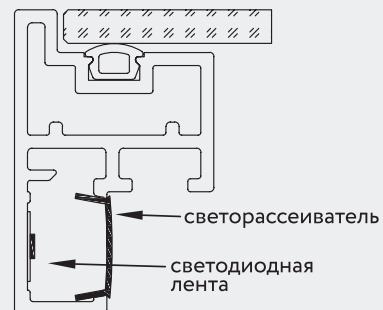

## МОНТАЖ ПОЛКИ SHELF НА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ



Заведите полку строго горизонтально между боковыми стенками шкафа. Опустите полку до попадания фиксатора в гнездо.


Установка держателей. Для ЛДСП необходимо использовать саморез.

## ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуемая нагрузка на стекло не более 10 кг


Рекомендуемая нагрузка на вешало не более 20 кг

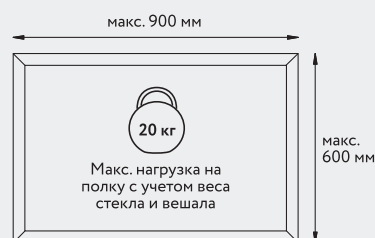




### ALUMOVE ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ

Артикул	Длина
10525	3000 мм
Материал	Цвет
алюминий	чёрный

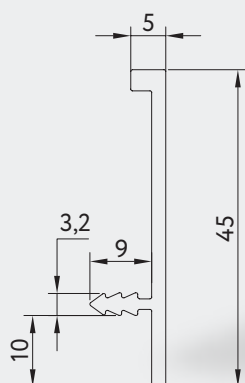

### ВРЕЗНОЙ СВЕТИЛЬНИК GALAXY



Артикул	Цвет
306025.3680	антрацит
Размеры, мм	
25,5x2,5x3680	




Артикул	Цвет
306024.3680	молочный
Размеры, мм	
25,5x2,5x3680	



### ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Артикул	Размеры, мм
304010.3680S	18,4x7,5x3680
Материал	Цвет
алюминий	серебро

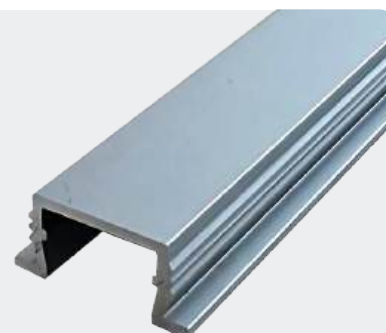

## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Артикул	Плотность	Длина	Напряж.	Свечение
305002WW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Тёплое
305002NW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Натуральное

Для подключения требуется приобрести трансформатор 12В с разъемом Miniplug. Смотрите подробную информацию на стр. 38 в таблице «Подбор трансформатора».






## КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

Артикул	Длина
303041	2000 мм
Разъем	Цвет
miniplug	белый

## ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ ALUMOVE ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАКЛОННОЙ ПОЛКИ



⚠ Для обеспечения крепкой сцепки ограничителя с деревянной полкой, рекомендуется проклеить паз мебельным клеем, например Tytan Classic Fix. При условии проклейки нагрузка на полку не должна превышать 10 кг/пог. м

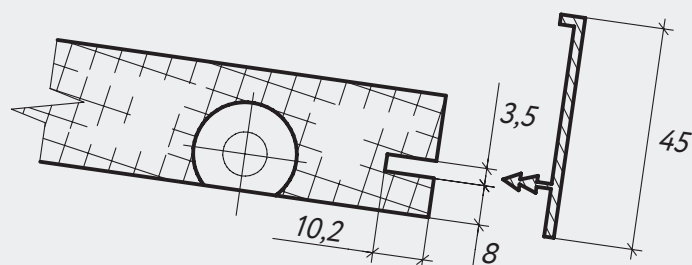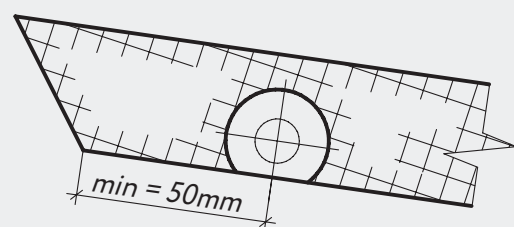

A	Ø 9
B	Ø 21
C	7,5
D	7
E	31
F	25

Для полки  $\geq 25$  мм держатели для деревянных полок (артикул 09V210).



Для установки полки толщиной 16-18 мм используйте конфирмат 7x50 мм.



Крепежи приобретаются дополнительно

## СХЕМА ВРЕЗКИ СВЕТИЛЬНИКА GALAXY

РАЗМЕР ПАЗА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА: ширина 13,8 мм, глубина 6,5 мм.

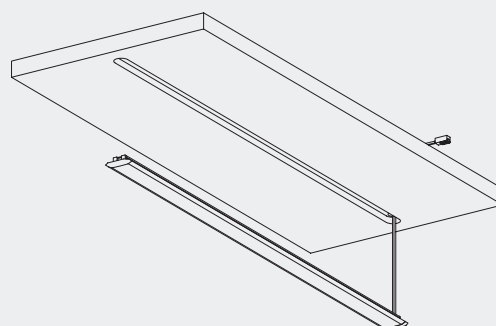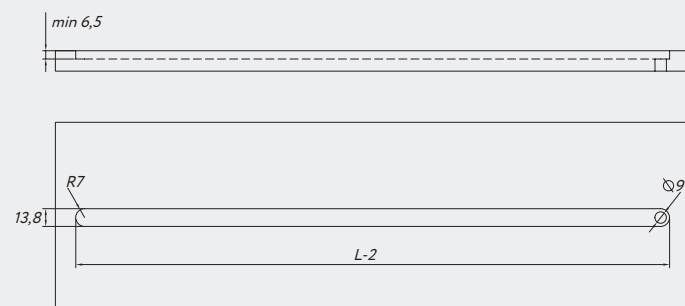



# ОБРАЗЦЫ ПРОФИЛЕЙ И ЭКОКОЖИ



## ЭКСПОЗИЦИОННАЯ КОРОБКА С ОБРАЗЦАМИ ПРОФИЛЕЙ ALUMOVE

Для дизайнеров и производителей мебели. Позволяет легко презентовать клиентам варианты исполнения и подобрать идеальное сочетание материалов.

### СОДЕРЖИТ:

- Образцы алюминиевых профилей
- Палитру экокожи для подбора текстур и оттенков.

**Размер коробки, мм:** 356x246x40

**Артикул:** 101301

## СТАРТОВЫЙ НАБОР LACONIC



### СОДЕРЖИТ:

- Фирменную сумку для образцов
- Каталог ALUMOVE
- Фасад в сборе
- Раскладку экокожи

**Артикул:**  
13000000022

## ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД-СТЕЛЛА


**Артикул:** 356.446






# СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- ВЫСОКОТОЧНЫЕ  
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ  
ЦЕНТР НОМАГ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД
- ТЩАТЕЛЬНАЯ  
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА  
ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ  
ПРОДУКЦИИ

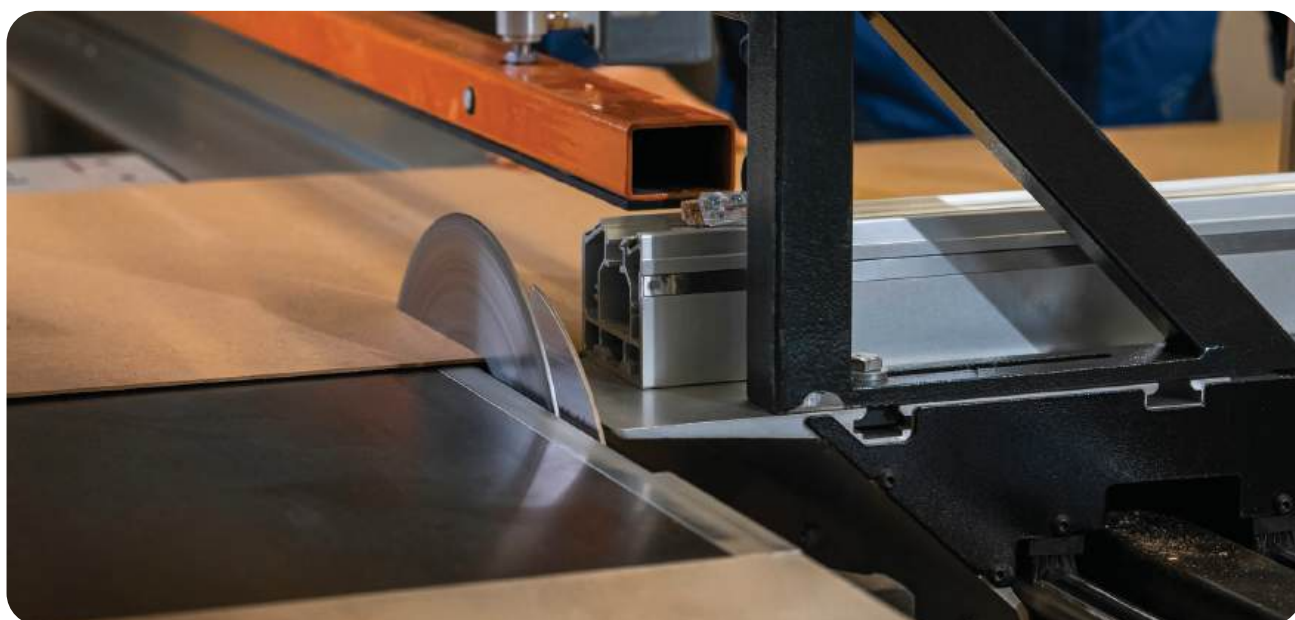

О НАШЕМ  
ПРОИЗВОДСТВЕ



НОЯБРЬ  
2025



#### ООО КОМПАНИЯ «НОРКПАЛМ»

ШОУРУМ В МОСКВЕ:  
Москва, Ленинский пр-т., 43

+7 (495) 272-88-88  
[magazin@norkpalm.ru](mailto:magazin@norkpalm.ru)

СКЛАД:  
Москва, поселение Первомайское,  
ул. Дорожная, 20с1

+7 (495) 921-39-99  
+7 (495) 463-29-96  
[info@norkpalm.ru](mailto:info@norkpalm.ru)

ID: БК-00028555