




НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH PUSH TO OPEN

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
(ДСП ДО 16ММ) ПОД ШТАНГУ




МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ
РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ
ПО ШИРИНЕ: ± 1,5 ММ
ПО ГЛУБИНЕ: +2, -1 ММ

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

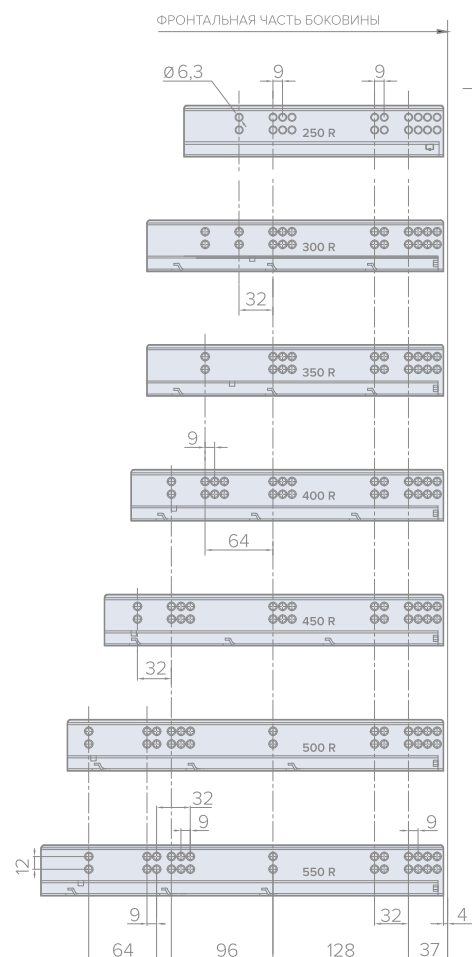

ШТАНГА СИНХРОНИЗИРУЮЩАЯ АТИКУЛ 11.0239


SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ

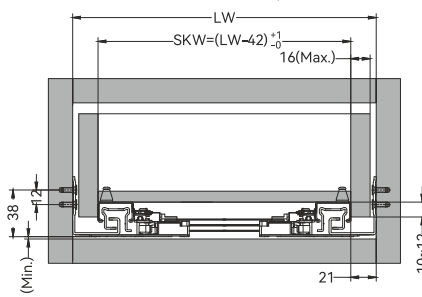

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ

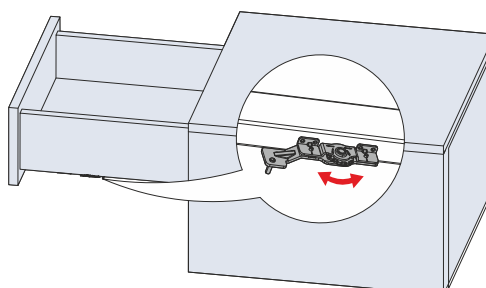


АТИКУЛ ДЛИНА, ММ

11.0224	300
11.0225	350
11.0226	400
11.0227	450
11.0228	500

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА



КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

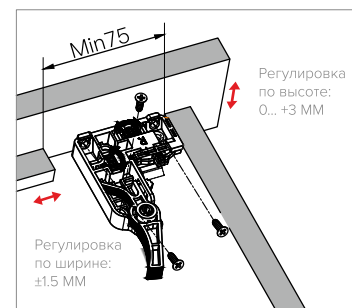

УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ

