



НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH PUSH TO OPEN

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ (ДСП ДО 16ММ)




Артикул	Длина, мм
11.0219	300
11.0220	350
11.0221	400
11.0222	450
11.0223	500

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ
РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ, ПО ШИРИНЕ: $\pm 1,5$ ММ,
ПО ГЛУБИНЕ: $\pm 1,5$ ММ

SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

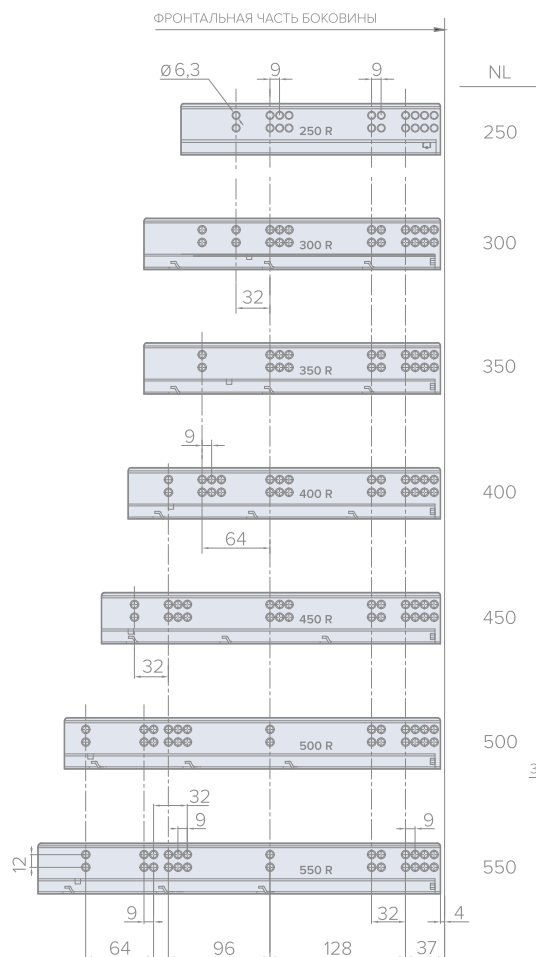

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ

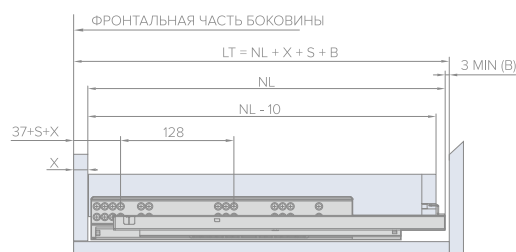

X - ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ
S - ЗАЗОР МЕЖДУ ФАСАДОМ И КОРПУСОМ, ММ
B - МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, ММ

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА

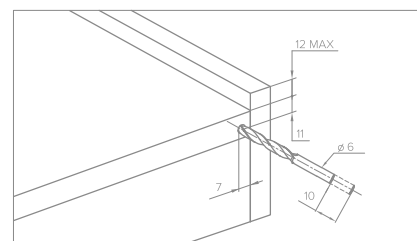

КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

