



НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА STEALTH

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С ДОВОДЧИКОМ
С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ (ДСП ДО 16ММ)




Артикул	Длина, мм
11.0217	270
11.0189	300
11.0190	350
11.0191	400
11.0192	450
11.0193	500
11.0218	550

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ
РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА:
ПО ВЫСОТЕ: 0 ... +3 ММ, ПО ШИРИНЕ: ± 1,5 ММ

SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
LT - ВНУТРЕННЯЯ ГЛУБИНА КОРПУСА, ММ


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

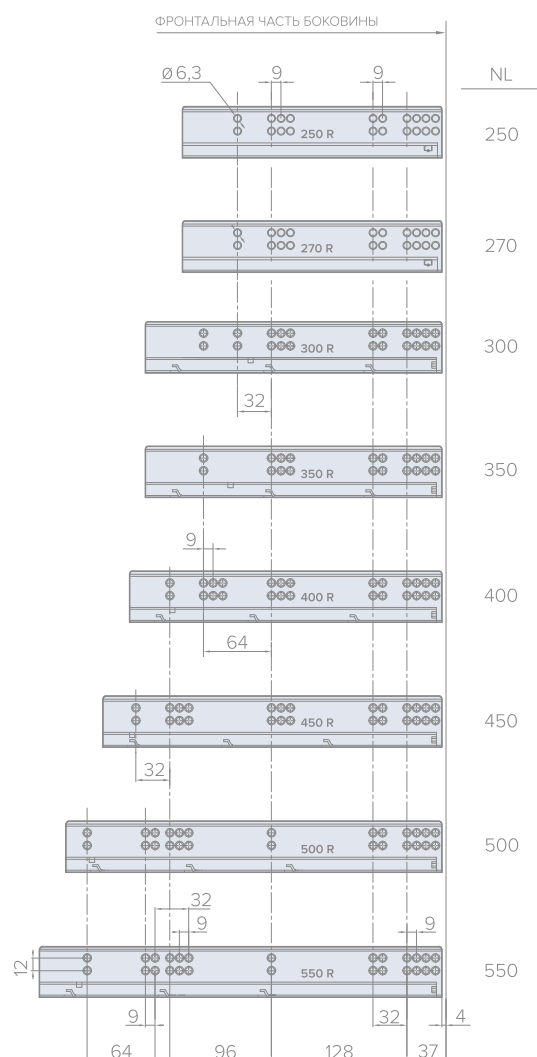


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ




МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ С ВНУТРЕННИМ ФАСАДОМ

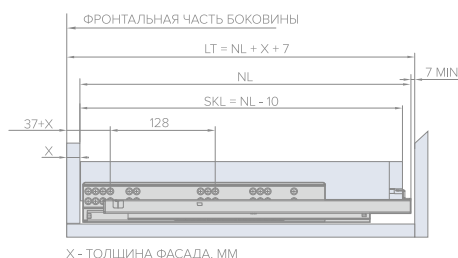

X - ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ

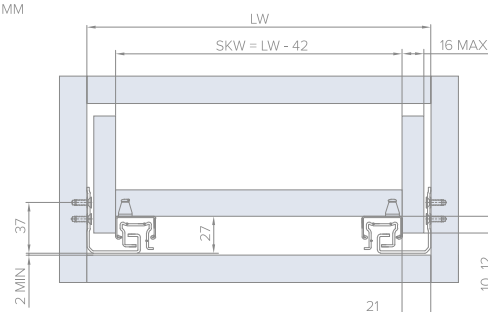

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ В ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА

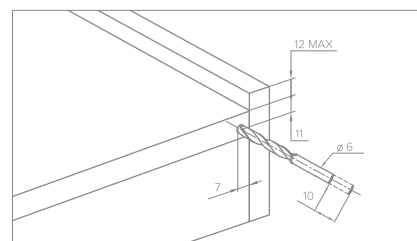

КРЕПЛЕНИЕ ЗАМКОВ И РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

