

ПЕТЛЯ +45 ВНУТРЕННЯЯ CLIP С ДОВОДЧИКОМ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0140
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	+45
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	С ДОВОДЧИКОМ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ +45 ВНУТРЕННЯЯ CLIP С ЭКСЦЕНТРИКОМ С ДОВОДЧИКОМ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0152
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	+45
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	С ДОВОДЧИКОМ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ +45 ВНУТРЕННЯЯ CLIP БЕЗ ПРУЖИНЫ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0171
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	+ 45
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	БЕЗ ПРУЖИНЫ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ +90 ВНУТРЕННЯЯ CLIP С ДОВОДЧИКОМ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0141
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	+ 90 ПОД ФАЛЬШПАНЕЛЬ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	С ДОВОДЧИКОМ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ +90 ВНУТРЕННЯЯ CLIP С ЭКСЦЕНТРИКОМ С ДОВОДЧИКОМ В УПАКОВКЕ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0153
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	+ 90 ПОД ФАЛЬШПАНЕЛЬ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	С ДОВОДЧИКОМ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

ПЕТЛЯ +90 ВНУТРЕННЯЯ CLIP С ЭКСЦЕНТРИКОМ БЕЗ ПРУЖИНЫ (С ЗАГЛУШКАМИ)



• АРТИКУЛ	08.0192
• ЦВЕТ	НИКЕЛЬ
• ТИП	+ 90 ПОД ФАЛЬШПАНЕЛЬ
• ПРИНЦИП РАБОТЫ	БЕЗ ПРУЖИНЫ
• НАЗНАЧЕНИЕ	ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
• МАТЕРИАЛ	СТАЛЬ
• ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ	35
• МОНТАЖ	CLIP-ON
• КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ	80 000

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



АРТИКУЛ КРЕПЛЕНИЕ ВЫСОТА

08.0132	САМОРЕЗ	0
08.0128	САМОРЕЗ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



АРТИКУЛ КРЕПЛЕНИЕ ВЫСОТА

08.0108	ЕВРОВИНТ	0
08.0130	ЕВРОВИНТ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



АРТИКУЛ КРЕПЛЕНИЕ ВЫСОТА




08.0133	САМОРЕЗ	0
08.0129	САМОРЕЗ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



АРТИКУЛ КРЕПЛЕНИЕ ВЫСОТА

08.0134	ЕВРОВИНТ	0
08.0135	ЕВРОВИНТ	2

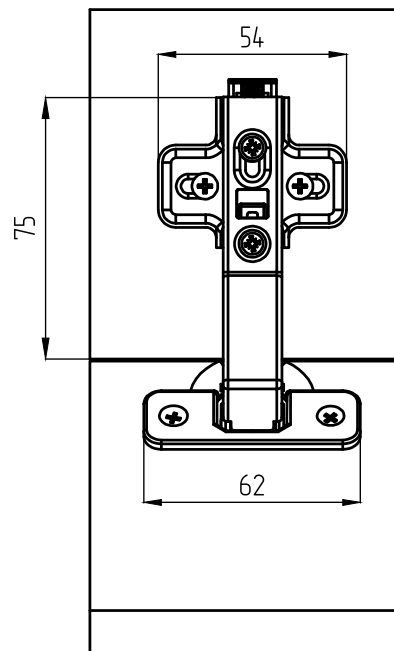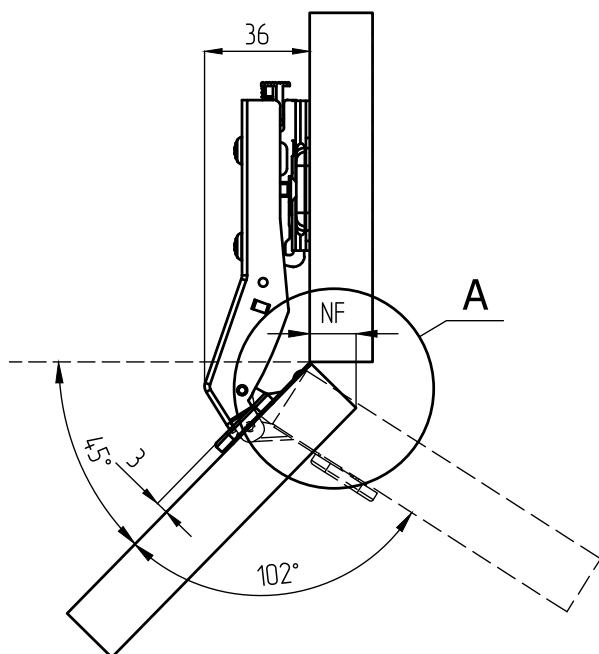

A (1:1,5)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

T - 16-20 мм ПРИ D = 2

D - ФУГА, мм


NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, мм

K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм


T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм

H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм


ПОЛУНАКЛАДНАЯ				
H=0	NF	-4	-3	-2
	K	3	4	5
H=2	NF	-6	-5	-4
	K	3	4	5



ОТ -2 ДО +5 мм



+/-2 мм



+4 мм


ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ




ПОД ЕВРОВИНТ



ПОД САМОРЕЗ








ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
БОКОВОЙ СТЕНКИ КОРПУСА



ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
БОКОВОЙ СТЕНКИ КОРПУСА

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЧАШКИ ПЕТЛИ



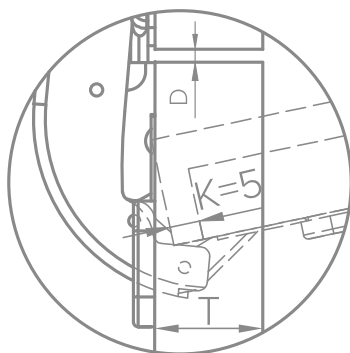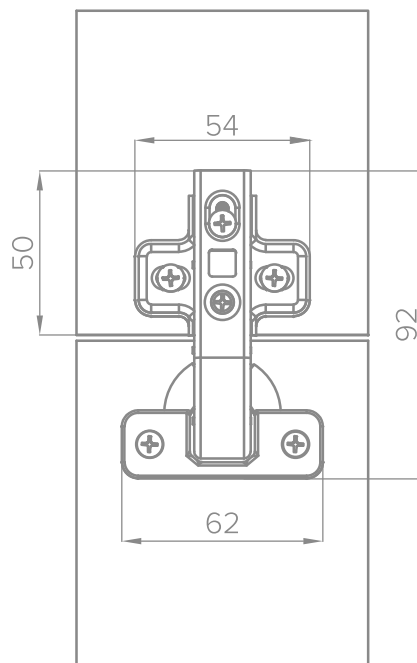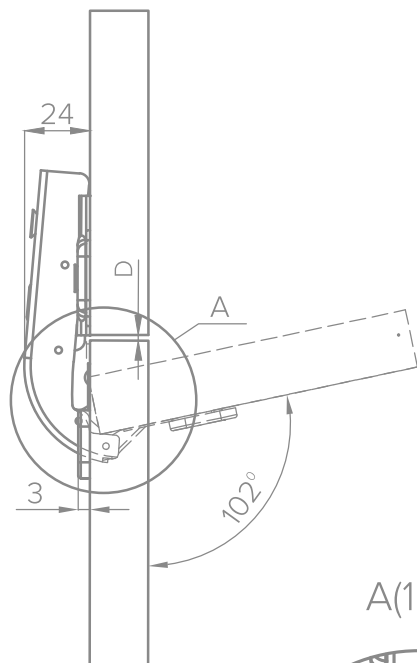

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

T - 16-20 мм


D - ФУГА, мм

S - РАССТОЯНИЯ СМЕЩЕНИЯ ФАСАДА
ОТНОСИТЕЛЬНО ФАЛЬШ ПАНЕЛИ

K - ВОЗМОЖНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ
КРАЯ ФАСАДА ДО ФРЕЗЕРОВКИ
ПОД ЧАШКУ ПЕТЛИ, мм




T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, мм

H - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ, мм


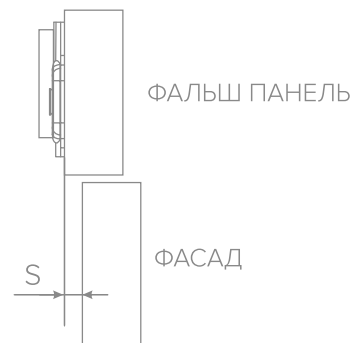


ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ



ПОД ЕВРОВИНТ ПОД САМОРЕЗ



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ ПЕТЛИ



		+90° ВНУТРЕННЯЯ			S
H=0	D	2	1	0	
	K	3	4	5	2,8
H=2	D	2	1	0	0,8
	K	3	4	5	



ОТ -2 ДО +5 мм

+/-2 мм

+4 мм