



SLIDE H45

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 30 КГ
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩИХ: 250 ... 550 ММ
ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ

АТИУКЛ

ДЛИНА, ММ

11.0240

250

11.0241

300

11.0242

350

11.0243

400

11.0244

450

11.0245

500

11.0246

550

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

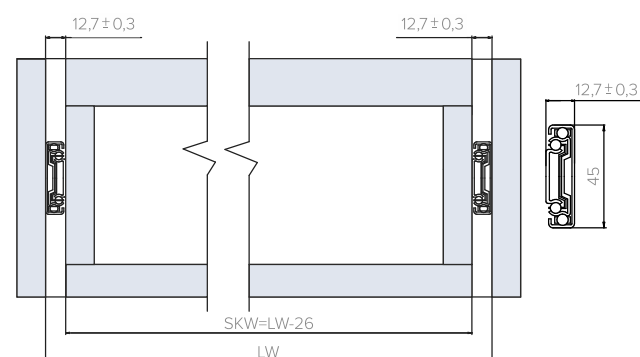


СХЕМА УСТАНОВКИ ЯЩИКА С НАКЛАДНЫМ ФАСАДОМ


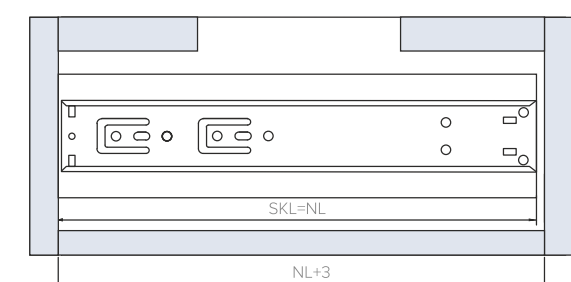


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА КОРПУС



SKW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
LW - ВНУТРЕННЯЯ ШИРИНА КОРПУСА, ММ
SKL - ДЛИНА ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА, ММ
NL - НОМИНАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ММ
X - ТОЛЩИНА ФАСАДА
* ШИРИНА ЯЩИКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

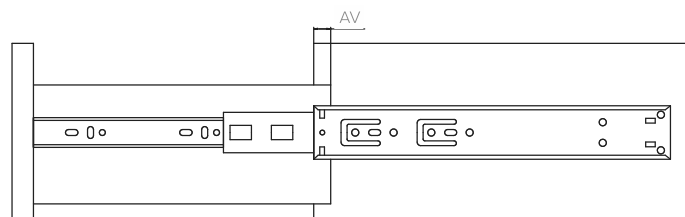

AV	-	-	-	-	-	-	-
NL	250	300	350	400	450	500	550

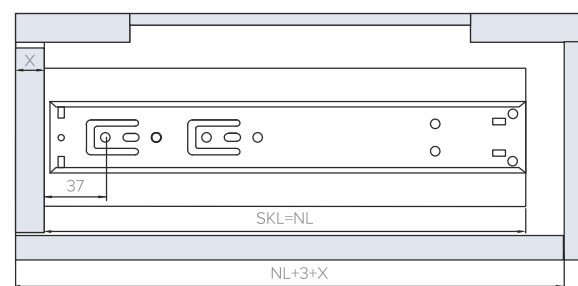


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

