



ONE-PUSH

ТОЛКАТЕЛЬ | АДАПТЕР



ТОЛКАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВРЕЗНОЙ
С МАГНИТНЫМ И КАУЧУКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ



Артикул	Цвет	Тип окончания	Ход толкания	Материал	Длина, мм	Диаметр, мм
09.0015 / 09.0022	СЕРЫЙ	МАГНИТ / КАУЧУК	37	ПЛАСТИК	69	9.8
09.0016	ГРАФИТ	МАГНИТ	37	ПЛАСТИК	69	9.8
09.0019 / 09.0024	БЕЛЫЙ	МАГНИТ / КАУЧУК	37	ПЛАСТИК	69	9.8

АДАПТЕР К ТОЛКАТЕЛЮ ПРЯМОЙ



Артикул	Цвет	Ход толкания	Материал	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
09.0017	СЕРЫЙ	37	ПЛАСТИК	80	15	15
09.0018	ГРАФИТ	37	ПЛАСТИК	80	15	15
09.0020	БЕЛЫЙ	37	ПЛАСТИК	80	15	15

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ПОД САМОРЕЗ, ЦИНК



Артикул 09.0021
Длина, мм 20
Ширина, мм 20
Толщина, мм 1
Материал СТАЛЬ

ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, НИКЕЛЬ



Артикул 09.0023
Длина, мм 18
Ширина, мм 13
Толщина, мм 0,4
Материал СТАЛЬ




ONE-PUSH

ТОЛКАТЕЛЬ | АДАПТЕР




ТОЛКАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВРЕЗНОЙ С МАГНИТНЫМ И КАУЧУКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ


СХЕМА ТОЛКАТЕЛЯ С МАГНИТНЫМ И КАУЧУКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

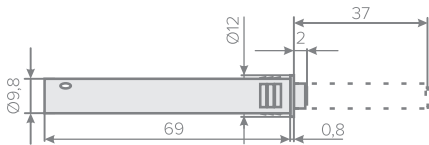

МОНТАЖ ВРЕЗНОГО ТОЛКАТЕЛЯ С МАГНИТНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ



ПРОСВЕРЛИТЕ В ТОРЦЕ БОКОВОЙ
СТЕНКИ ОТВЕРСТИЕ Ø10 ММ И ГЛУБИНОЙ
МИНИМУМ 70 ММ.
ВСТАВЬТЕ В ОТВЕРСТИЕ ТОЛКАТЕЛЬ.

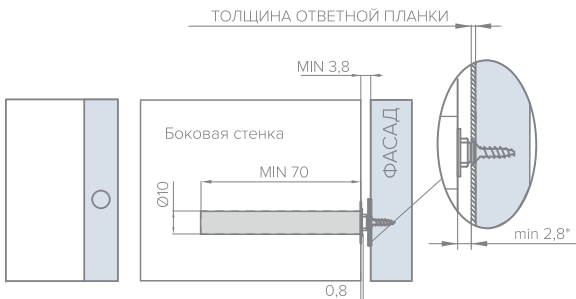


МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ФАСАДОМ И БОКОВОЙ
СТЕНКОЙ СОСТАВЛЯЕТ 3,8 ММ. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ
ЧАСТИ ТОЛКАТЕЛЯ. ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: -1...+5 ММ.

* МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ

С КАУЧУКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ



УСТАНОВКА НАКЛАДНОГО ТОЛКАТЕЛЯ С МАГНИТНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ




МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ
ФАСАДОМ И БОКОВОЙ СТЕНКОЙ
СОСТАВЛЯЕТ 3 ММ.




T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ.

С КАУЧУКОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ




МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ
ФАСАДОМ И БОКОВОЙ СТЕНКОЙ
СОСТАВЛЯЕТ 2 ММ.



T - ТОЛЩИНА ФАСАДА, ММ.




ПРИКРУТИТЕ АДАПТЕР К ВНУТРЕННЕЙ
СТОРОНЕ БОКОВОЙ СТЕНКИ.



УСТАНОВИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ ЗАГЛУШКУ.
ВСТАВЬТЕ ТОЛКАТЕЛЬ.



ДЛЯ СНЯТИЯ ТОЛКАТЕЛЯ, НАЖМИТЕ СЗАДИ
НА ФИКСАТОР И СНИМИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ
ЗАГЛУШКУ С ТОЛКАТЕЛЕМ. ДОСТАВЬТЕ
ТОЛКАТЕЛЬ.



РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ
ТОЛКАТЕЛЯ.
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ: -1...+5 ММ.