


ПЕТЛЯ +155

НАКЛАДНАЯ С НУЛЕВЫМ ВХОЖДЕНИЕМ
CLIP С ДОВОДЧИКОМ

ГАРАНТИЯ
10
ЛЕТ

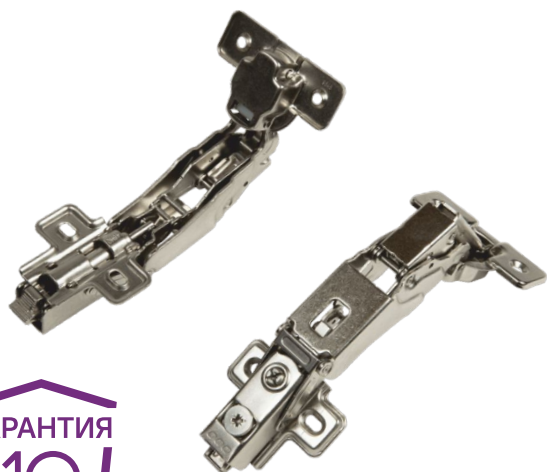

Артикул

Крепление


08.0116

Саморез

08.0126

Евровинт

- Цвет Никель
- Тип Внутренняя
- Принцип работы С доводчиком
- Назначение Для деревянных фасадов
- Материал Сталь
- Диаметр чашки, мм 35
- Монтаж CLIP-ON
- Тип ответной планки Крестообразная
- Высота подъема H=2
- Количество циклов открывания/закрывания 50 000

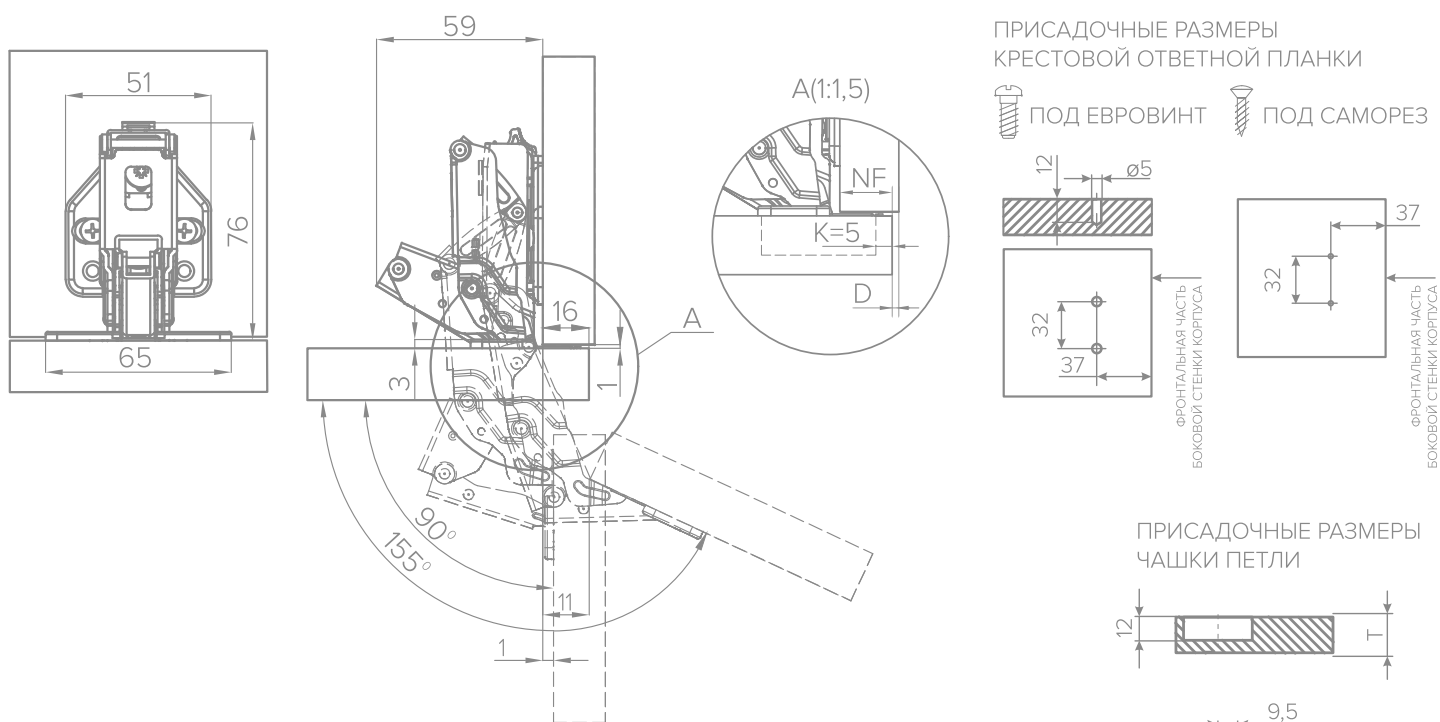

Условные обозначения:

T - 16-20 мм при D = 2

D - Фуга, мм

NF - Наложение фасада, мм

K - Возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

T - Толщина фасада, мм

H - Высота ответной планки, мм

		Накладная		
H=0	NF	14	15	16
	K	3	4	5



от -2 до +9 мм



+/-2 мм



+4 мм

Присадочные размеры чашки петли

